GEO®
Italy

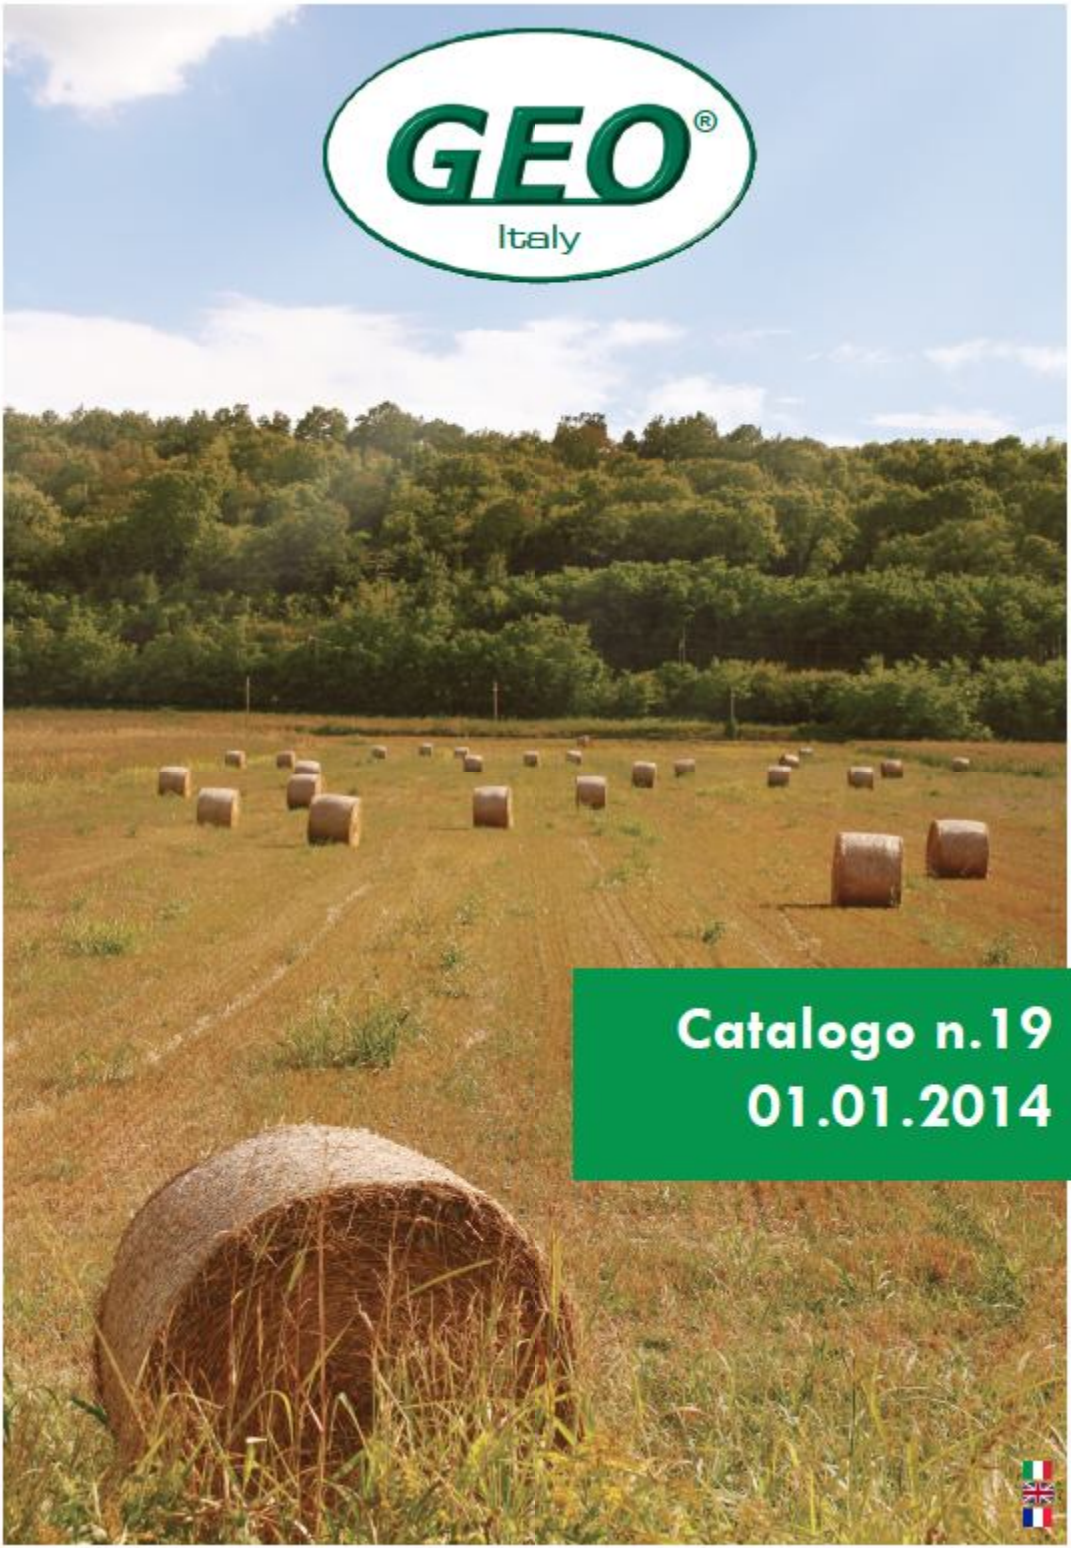

Catalogo n.19
01.01.2014

Tutti i prezzi presenti nel listino sono:
IVA ESCLUSA
TRASPORTO ESCLUSO
CARDANO ESCLUSO

GARANZIA 2 ANNI

Per ulteriori dettagli visitate il nostro sito web:
www.geo-agric.com

All prices in this price-list are:
VAT EXCLUDED
DELIVERY EXCLUDED
PTO SHAFT EXCLUDED

2 YEARS WARRANTY

For more information, please visit our Web Site:
www.geo-agric.com

Tous les prix dans cette liste sont:
TVA EXCLU
LIVRAISON EXCLU
CARDAN EXCLU

2 ANS DE GARANTIE

Pour plus d'informations visitez notre site Web.:
www.geo-agric.com

		pg.
Trinciatrici/Mulchers/Broyeurs		
	SM - EFG - EFGC - EFGCH - DP - DPS - **GK** G2 - FL - **FLP** - AG - AGL - AGF - AM - AMD	**5 - 22**
Tosaerba/Lawn mowers/Tondeuses à gazon		
	SLO - R100 - **KM100** - DM - **DMsilver** TM - **L100**	**23 - 30**
Fresatrici zappatrici/Rotary tillers/Fraises rotatives		
	TL - TLP - IGN - IGNH - IGN 205	**31 - 36**
Aratri/Ploughs/Charrues		
	GP20 - PO - J3 - J4	**37 - 40**
Lavorazione terreno/Fields processing/Préparation du sol		
	SB - MG - HM200 - BH5 - PM	**41 - 47**
Cippatori/Chippers/Broyeurs de branches		
	ECO5 - ECO7 - ECO16 - ECO17 - **ECO 17H** ECO18 - **ECO19** - ECO21 - ECO25	**48 - 57**

		pg.
Spaccalegna/Log splitters/Fendeuses de buches		
	MS + Log cart - SAW600 - SAW700 LSMstandard - LSM22 - LSM 20 - LSD TD - TDX	58 - 67
Rimorchi e pale caricatrici/Trailers and transport boxes/Remorques et bennettes		
	FT - RM15 - RM 25 - PRM - PRI - PRK	68 - 74
Pinze da legna e gru/Log grippers and cranes/Pinces à bois et grues		
	LG - EL600	75 - 77
Lame da neve/Snow plows/Lames à neige		
	SP - SPpiastre - SPaccessori - SPL	78 - 82
Spargisale/concime/Salt/fertilizer spreaders/Épandeurs de sel/engrais		
	SC - GSC	83 - 85
Atomizzatori/Sprayers/Pulvérisateurs		
	ATEM - LUFT - LUFT plus - STROM	86 - 91

Giardinaggio/Gardening/Jardinage

pg.

LV - SW - SWtank - SWsnowplow - S21
S21new - DL **92 - 98**

Attrezzatura per/Equipment for/Équipement pour: ATV/QUAD

ATV120 - DMH - LM120 - D600 - ATVbackhoe
ATVauger - ATVtiller - TOW - ATVsprayer
ATVspreader - ATVsnowplow **99 - 110**

Trattori ed accessori/Tractors and accessories/Tracteurs et accessoires

Foton 28HP - Foton55HP - Front loaders
Plugs & accessories **111 - 121**

Altri prodotti/Other products/Autres produits

Coltelli e Martelli / Blades and Hammers / Couteaux et Marteaux **123**

Motori / Engines / Moteurs **124**

Attacco a 3 punti / 3 point hitch / Attelage à 3 points - KUBOTA **125**

Cardani / Cardan shafts / Cardans **126 - 127**

Indice/Index **128 - 129**

Trinciatrici
Mulchers
Broyeurs

Trinciatrice leggera

- Per trattori da 14-25 HP (10-18 kW)
- Scatola ingranaggi con RL
- Attacchi doppi
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Coltelli con cavallotto**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Light Mower

- For 14-25 HP tractors (10-18 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Double hitches
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Blades with hook**
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur légère

- Pour tracteurs 14-25 HP (10-18 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Attaches doubles
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Couteaux avec crochet**
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg		€
3.70.105	SM 105	105	113	14-25 / 10-18	110	36	944,00
3.70.115	SM 115	115	123	14-25 / 10-18	135	40	975,00

Trinciatrice fissa

- Per trattori da 20-40 HP (15-30 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Attacchi doppi
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 35 HP
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Fixed Mower

- For 20-40 HP tractors (15-30 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- Double attacks
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counterknife
- 35 HP gear box
- **Can be mounted knives or hammers**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur fixé

- Pour tracteurs 20-40 HP (15-30 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- Attaques doubles
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.23.105	EFG 105	105	115	25-35 / 18-26	156	36	18	1.160,00
3.24.115	EFG 115	115	120	25-35 / 18-26	178	40	20	1.160,00
3.18.125	EFG 125	125	135	25-35 / 18-26	190	42	21	1.180,00
3.19.145	EFG 145	145	155	25-35 / 18-26	210	48	25	1.230,00
3.20.155	EFG 155	155	165	30-40 / 22-30	240	54	27	1.250,00
3.21.165	EFG 165	165	175	30-40 / 22-30	275	54	27	1.310,00
3.22.175	EFG 175	175	185	30-40 / 22-30	285	60	30	1.340,00

Trinciatrice fissa

- Per trattori da 20-60 HP (15 -44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Attacco fisso posteriore
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango (110 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Scatola 50 HP
- Controcoltello dentato
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Fixed Mower

- For 20-60 HP tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- Fixed back hitch
- Adjustable rear roller with mud scraper (110 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- 50 HP gear box
- Toothed counter-knife
- **Can be mounted knives or hammers**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur fixé

- Pour tracteurs 20-60 HP (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- Retour fixé
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (110 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Boite 50 HP
- Contre-couteau dentelé
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. EFGC

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.24.105	EFGC 105	105	115	20-35 / 16-26	196	32	16	1.340,00
3.25.125	EFGC 125	125	135	25-40 / 18-29	225	40	20	1.380,00
3.26.145	EFGC 145	145	155	25-40 / 18-29	255	48	24	1.450,00
3.27.155	EFGC 155	155	165	30-50 / 22-37	270	48	24	1.490,00
3.28.165	EFGC 165	165	175	40-60 / 30-44	285	56	28	1.510,00
3.29.175	EFGC 175	175	185	40-60 / 30-44	300	56	28	1.540,00

Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da 20-60 HP (15 -44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- **Spostamento idraulico (350 mm)**
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Mower with hydraulic movement

- For 20-60 HP tractors (15-44 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- **Hydraulic movement (300 mm)**
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counterknife
- 50 HP gear box
- **Can be mounted knives or hammers**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs 20-60 HP (15-44 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- **Déplacement hydraulique (300 mm)**
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. EFGCH

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.30.105	EFGCH 105	105	115	20-35 / 16-26	211	32	16	1.600,00
3.31.125	EFGCH 125	125	135	25-40 / 18-29	240	40	20	1.630,00
3.32.145	EFGCH 145	145	155	25-40 / 18-29	270	48	24	1.730,00
3.33.155	EFGCH 155	155	165	30-40 / 22-30	285	48	24	1.760,00
3.34.165	EFGCH 165	165	175	40-60 / 30-44	300	56	28	1.770,00
3.35.175	EFGCH 175	175	185	40-60 / 30-44	315	56	28	1.810,00

Trinciatrice fissa

- Per trattori da 40-80 HP (30-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- **Attacco fisso posteriore**
- Rullo posteriore regolabile con raschiafango (diam. 130 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore regolabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Fixed Mower

- For 40-80 HP tractors (30-60 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- **Fixed back hitch**
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- **Opening for rear with rubber protection**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur fixé

- Pour tracteurs 40-80 HP (30-60 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- **Retour fixé**
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boite 50 HP
- **Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.90.125	DPS 125	125	150	40-80 / 30-60	270	40	20	1.660,00
3.90.155	DPS 155	155	170	40-80 / 30-60	300	48	24	1.710,00
3.90.175	DPS 175	175	190	40-80 / 30-60	330	56	28	1.760,00
3.90.205	DPS 205	205	220	60-80 / 45-60	355	64	32	1.870,00

Trinciatrice con spostamento idraulico

- Per trattori da 40-80 HP (30-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- **Spostamento idraulico (450 mm)**
- Rullo posteriore regolabile con raschiafango (diam. 130 cm)
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore regolabile
- Slitte laterali
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Controcoltello dentato
- Scatola 50 HP
- **Apertura per scarico posteriore con gomma di protezione**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Mower with hydraulic movement

- For 40-80 HP tractors (30-60 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- **Hydraulic movement (450 mm)**
- Adjustable rear roller with mud scraper (diam. 130 cm)
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- Side skids
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Toothed counter-knife
- 50 HP gearbox
- **Opening for rear with rubber protection**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur à déplacement hydraulique

- Pour tracteurs 40-80 HP (30-60 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- **Déplacement hydraulique (450 mm)**
- Rouleau arrière réglable avec racleur de boue (diam. 130 cm)
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Contre-couteau dentelé
- Boîte 50 HP
- **Ouverture pour l'arrière avec protection en caoutchouc**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. DP

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.35.155	DP 155	155	170	40-80 / 30-60	350	48	24	1.910,00
3.36.175	DP 175	175	190	40-80 / 30-60	380	56	28	1.955,00
3.37.205	DP 205	205	220	60-80 / 45-60	405	64	32	2.070,00

Trinciatrice pesante con spostamento manuale

- Per trattori da 50-80 HP (37-59 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- Tre modalità di spostamento laterale, regolabile manualmente
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato
- Attacco universale a 3 punti di cat. I
- Portellone posteriore con maniglia per una comoda manutenzione/sostituzione di coltelli e martelli

Heavy mower with manual movement

- For 50-80 HP tractors (37-59 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- Three modes of lateral movement, manually adjustable
- Side skids
- Toothed counter-knife
- Universal 3-point hitch Cat. I
- Rear hatch with handle for easy maintenance / replacement of knives and hammers

Broyeur lourde avec déplacement manuel

- Pour tracteurs de 50-80 HP (37-59 kW)
- Boîte d'engrenages en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Trois modes de déplacement latéral, réglable manuellement
- Patins latéraux
- Contre-couteaux dentelé
- Attelage universal 3 points Cat. I
- Hayon avec poignée pour faciliter entretien / remplacement des couteaux et des marteaux

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

NEW!

mod. GK

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.50.180	GK 180	180	205	50-80/37-59	387	56	28	2.200,00
3.50.200	GK 200	200	225	60-80/44-59	403	64	32	2.400,00
3.50.210	GK 210	210	235	60-80/44-59	418	64	32	2.600,00

Trinciatrice semiforestale birotore reversibile

- Per trattori da 50-37 HP (37-27 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Doppio rotore: coltelli + martelli**
- Rullo posteriore registrabile
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Spostamento idraulico (500 mm)
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Scatola ingranaggi 60 HP
- Protezione antinfortunistica CE

Forestry reversible dual-rotor mower

- For 50-37 HP tractors (37-27 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- **Double rotor: knives + hammers**
- Adjustable rear roller
- Fenders front protection
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Hydraulic movement (500 mm)
- **Universal 3 point hitch**
- Support for universal joint
- 60 HP gearbox
- CE safety guards

Broyeur forestier réversibles à double rotor

- Pour tracteurs da 50-37 HP (37-27 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- **Double rotor couteaux + marteaux**
- Rouleau arrière réglable
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Déplacement hydraulique (500 mm)
- **Attelage universel 3 points**
- Crochet par cardan
- Boîte de vitesses 60 HP
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
3.40.150	G2-150	150	160	50-80 / 37-59	510	72	23	3.290,00
3.41.180	G2-180	180	190	50-80 / 37-59	560	86	28	3.600,00

Trinciatrice con raccoglitore

- Per trattori da 20-50 HP (15-37 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Ruote pivottanti regolabili in altezza
- **Scarico a terra con apertura idraulica**
- Paratie di protezione anteriori
- Tenditore registrabile
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Sostegno per cardano
- Capacità (Lt): 520; 720; 960;
- **Possibilità di montaggio coltelli o martelli**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Mower with collector

- For 20-50 HP tractors (15-37 kW)
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Sturdy belts
- Height-adjustable swival wheels
- **Discharge to the ground with hydraulic opening**
- Protective front bulkheads
- Adjustable tensioner
- **Cat. I three-point hitch**
- Cardan shaft support
- Capacity (Lt): 520; 720; 960;
- **Can be mounted knives or hammers**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur avec le collecteur

- Pour tracteurs 20-40 HP (15-30 kW)
- Boîtier d'engrenages en fonte avec roué libre intégrée
- Courroies à haute résistance
- Réglables en hauteur roues pivotantes
- **Décharge au sol avec ouverture hydraulique**
- Volets de protection avant
- Tendeur réglable
- **Attelage universel 3 points cat. I**
- Crochet pour cardan
- Capacité (Lt): 520; 720; 960;
- **Possibilité de montage de couteaux ou marteaux**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
5.12.90	FL 90	90	110	25-40 / 18-29	293	32	16	2.180,00
5.12.120	FL 120	120	140	25-50 / 18-37	325	40	20	2.650,00
5.13.160	FL 160	160	180	25-60 / 18-44	367	48	24	2.690,00

Trinciatrice pesante con raccoglitore

- Per trattori da 50-100 HP (37-74 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Rullo posteriore registrabile
- **Doppio pistone per alzata di scarico con valvole di blocco**
- Ruote pivottanti, regolabili in altezza
- Controcoltello dentato
- Capacità raccoglitore: 2000 Lt
- Attacco universale a 3 pt. di cat.I

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Heavy mower with collector

- For 50-100 HP tractors (37-74 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Adjustable rear roller
- **Dual piston for discharge hatch lift, with block valves**
- Swivel wheels, height-adjustable
- Toothed counter-knife
- Capacity of collector: 2000 Lt
- Universal 3-pt. hitch of cat.I

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur lourde avec le collecteur

- Pour tracteurs de 50-100 HP (37-74 kW)
- Boîte d'engranages en fonte avec roue libre integrée
- Rouleau arrière réglable
- **Double cylindre par le déchargement avec vannes de blockages**
- Roues pivotantes, réglables en hauteur
- Contre-couteau dentelé
- Capacité de stockage: 2000 Lt
- Universal 3-pt. de cat.I

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

NEW!

mod. FLP 180

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg		€
5.13.180	FLP 180	180	215	50-100 / 37	850	24	3.900,00

Trinciatrice pesante reversibile con spostamento idraulico

- Per trattori da 40-60 HP (30-45 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Catene e gomma di protezione
- Rullo posteriore registrabile
- Cinghia dentata ad alta resistenza
- Attacchi doppi
- Spostamento idraulico anteriore e posteriore (450 mm)
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Controcoltello dentato smontabile
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Scatola ingranaggi 60 HP reversibile
- Attacco universale a 3 punti di I cat
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Heavy reversible mower with hydraulic movement

- For 40-60 HP tractors (30-45 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Chains and rubber guard
- Adjustable rear roller
- Sturdy toothed belts
- Double hitch
- Displacement Hydraulic front and rear (450 mm)
- Adjustable rear roller with mud scraper
- Toothed removable counter-knife
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Universal 3 point hitch
- Reversible 60 HP gearbox
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur réversible lourde avec déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de 40-60 HP (30-45 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Chains et cautchouc de protection
- Rouleau arrière réglable
- Courroies crantées
- Attaques double
- Déplacement hydraulique avant et arrière (450 mm)
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- Contre-couteau dentelé amovible
- Civière réglable
- Patins latéraux
- Attelage universel 3 points
- Boîte de vitesses 60 HP réversible
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. AG

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg		€
3.36.140	AG 140	140	150	40/30	440	12	2.510,00
3.36.160	AG 160	160	170	50/37	500	14	2.510.00
3.36.200	AG 200	200	210	85/63	560	18	2.610,00
3.36.220	AG 220	220	230	85/63	580	20	2.790,00

Trinciatrice leggera laterale

- Per trattori da 30-50 HP (22-37 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Rullo posteriore regolabile con raschiafango
- Tenditore regolabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato
- Possibilità di montaggio di coltelli o martelli
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Light side mower

- For 30-50 HP tractors (22-37 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Sturdy toothed belts
- Adjustable rear roller with scraper
- Adjustable stretcher
- Side skids
- Possibility of installation with knives or hammers
- Toothed counter-knife
- **Universal 3 point hitch**
- **Dual piston for shredder moving**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur latéral légère

- Pour tracteurs de 30-50 HP (22-37 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Les courroies crantées
- rouleau arrière réglable avec racleur
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Possibilité d'installation avec des couteaux ou des marteaux
- Contre-couteau dentelé
- **Attelage universel 3 points**
- **Double piston pour déplacer la déchiqueteuse**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. AGL

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HP/Kw	Kg			€
3.60.125	AGL 125	76	62	138	130	180	30-50 / 22-37	250	42	21	2.070,00
3.60.145	AGL 145	76	82	158	130	200	30-50 / 22-37	280	48	24	2.196,00
3.60.165	AGL 165	76	102	178	130	220	30-50 / 22-37	310	54	27	2.290,00

Trinciatrice pesante laterale

- Per trattori da 50-80 HP (37-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Possibilità di montaggio di coltelli o martelli
- Controcoltello dentato
- **Scatola ingranaggi esterna**
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Protezione antinfortunistica CE

Heavy side mower

- For 50-80 HP tractors (37-60 kW)
- Cast iron gearbox with free wheel
- Sturdy toothed belts
- Adjustable rear roller with scraper
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Possibility of installation with knives or hammers
- Toothed counter-knife
- **External gearbox**
- **Universal 3 point hitch**
- CE safety guards

Broyeur latéral lourde

- Pour tracteurs 50-80 HP (37-60 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- Rouleau arrière réglable
- Courroies crantées
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Possibilité d'installation avec des couteaux ou des marteaux
- Contre-couteau dentelé
- **Boîtier èxtèrieur**
- **Attelage universel 3 points**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HP/Kw	Kg		€
3.37.140.2	AGF 140	86	82	168	140	200	50-80 / 37-60	550	12	3.088,00

Trinciatrice pesante laterale per argini

- Per trattori da 50-80 HP (37-60 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL
- **Scatola ingranaggi esterna con protezione urti**
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Rullo posteriore registrabile con raschiafango
- **Catene e gomma di protezione**
- Tenditore registrabile
- Slitte laterali
- Controcoltello dentato smontabile
- **Valvole di sicurezza anti-shock (di serie)**
- Attacco universale a 3 punti di I cat
- **Doppio pistone per movimentazione della trinciatrice**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Heavy side mower

- For 50-80 HP tractors (37-60 kW)
- Gear box with cast iron RL
- **External gearbox with shock protection**
- Sturdy toothed bolts
- Adjustable rear roller with scraper
- **Chains and rubber protection**
- Adjustable tensioner
- Side skids
- Removable toothed counter-knife
- **Antishock valves for safety (standard)**
- Universal 3 point hitch
- **Dual piston for moving the shredder**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Broyeur latéral lourde

- Pour tracteurs 50-80 HP (37-60 kW)
- Boîtier en fonte avec RL
- **Boîtier èxtèrieur avec protection contre les chocs**
- Rouleau arrière réglable
- Courroies crantées
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- **Chaînes et cautchouc de protection**
- Tendeur réglable
- Patins latéraux
- Contre-couteau dentelé amovible
- **Vannes de sécurité anti-choc (standard)**
- Attelage universal 3 points
- **Double piston pour déplacer le broyeur**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

mod. AGF con valvole

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HP/Kw	Kg		€
3.37.140	AGF 140	86	82	168	140	200	50-80 / 37-60	550	12	3.180,00
3.37.160	AGF 160	86	102	188	140	220	50-80 / 37-60	590	14	3.200,00
3.37.180	AGF 180	86	122	208	140	240	50-80 / 37-60	640	16	3.280,00

Trincia con braccio

- Per trattori da 25-50 HP (18-37 kW)
- Testa trinciante con sistema di ribaltamento
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Trasmissione diretta al rotore
- Protezione anteriore a testata smontabile
- Protezione antinfortunistica CE

Mower with side arm

- For tractors 25-50 HP tractors (18-37 kW)
- Chopping haed with rollover system
- Self-cleaning roller leveler with adjustable height
- Direct transmission to the rotor
- Front protection with removable head
- CE safety guards

Broyeur avec le bras

- Pour tracteurs de 25-50 HP (18-37 kW)
- Système de coupe la tête avec capotage
- Niveleur de rouleaux auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Transmission directe sur le rotor
- Protection avant est amovible
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46

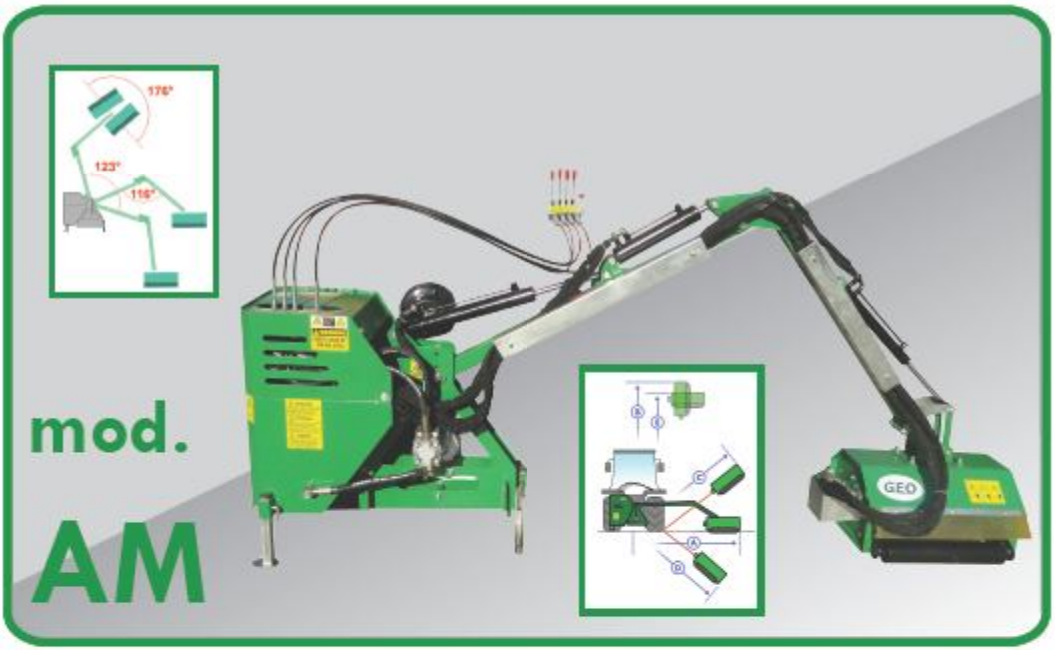

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HP/Kw	Kg	Lt	€
3.90.80	AM 80	270	330	220	205	205	25-60/18-44	290	55	4.950,00

Trinciasiepi con braccio

- Per trattori da 25-50 HP (18-37 kW)
- Barra falciante con lama singola
- Movimentazione lama con motorino idraulico

- Protezione antinfortunistica CE

Hedge trimmer with side arm

- For 25-50 HP tractors (18-37 kW)
- Cutter bar with single blade
- Moving blade with hydraulic motor

- CE safety guards

Taille-haies avec le bras

- Pour tracteurs de 25-50 HP (18-37 kW)
- Lame de coupe avec unique bar
- Déplacement de la lame avec hydraulique moteur

- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46

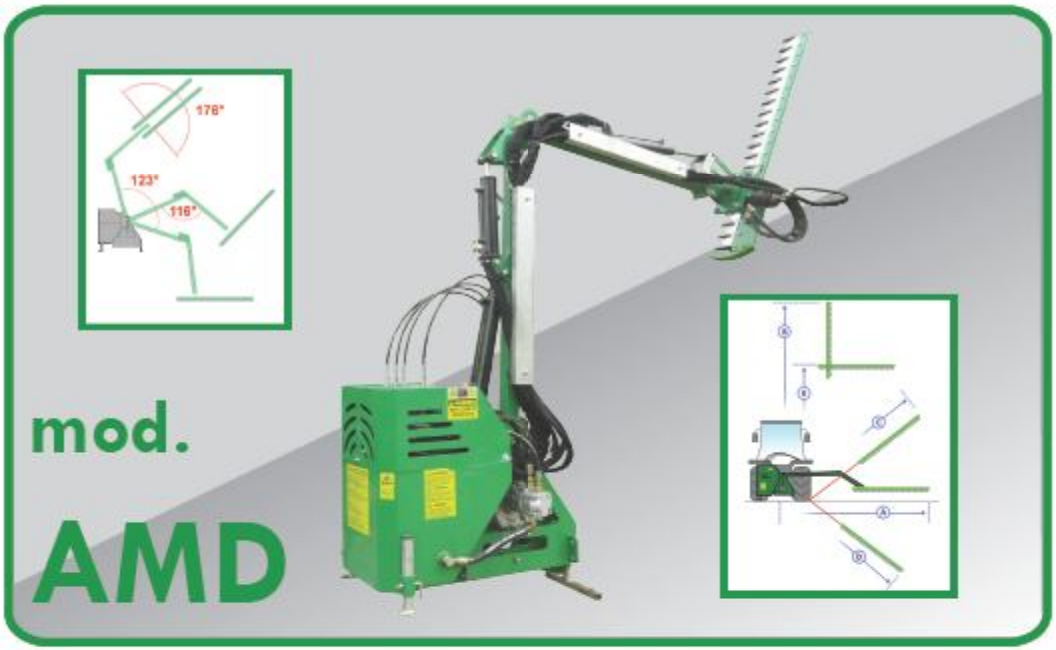

		M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HP/Kw	Kg	Lt	€
3.10.150	AMD		340	385	290	265	265	25-60/18-44	254	55	4.400,00
OPTIONAL: copri-lama/Blade guard/protège-lame											90,00

mod. AMD testata

	M	cm	Kg	€
3.95.150	AMD	150	38	840,00
OPTIONAL: copri-lama/Blade guard/Protège-lame				90,00

mod. AM testata

	M	cm	Kg	€
3.95.80	AM 80	80	74	1.700,00

Tosaerba
Lawn mowers
Tondeuses à gazon

Tosaerba

- Per trattori da **20-30 HP** (14-22 kW)
- Spostamento laterale manuale
- Scarico posteriore
- **Coppia di lame snodate per lavorazione** (36 cm)
- Serie di paratie anteriori a catena
- **Attacco universale a 3 punti di I cat**
- Protezione antinfortunistica CE

Mower

- For **20-30 HP** tractors (14-22 kW)
- Lateral manual movement
- Rear exhaust
- **A pair of hinged blades for processing** (36 cm)
- Set of front baffles chain
- **Universal 3 point hitch**
- CE safety guards

Tondeuse

- Pour tracteurs de **20-30 HP** (14-22 kW)
- Manuel latérale
- D'échappement arrière
- **Couple de lames articulés** (36 cm)
- Série de volets avant à chaîne
- **Attelage universel 3 points**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

****Fino ad esaurimento scorte!**
****While stocks last!**
****Limite des stocks disponibles!**

mod.

R100

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg		€
6.10.100	R 100	100	110	20-30 / 14-22	130	2	780,00

Piatto tosaerba zincato

- Per trattori da 20-40 HP (14-29 kW)
- Scarico posteriore
- Serie di paratie a catene anteriori e posteriori
- **Struttura completamente zincata**
- Protezione antinfortunistica CE

Galvanized mower

- For 20-40 HP tractors (14-29 kW)
- Rear discharge
- Set of front and rear chain bulkheads
- **Totally galvanized structure**
- CE Safety protection

Tondeuse galvanisé

- Pour tracteurs de 20-40 HP (14-29 kW)
- Ejection arrière
- Une série de chaînes avant et arrière
- **Structure entièrement galvanisée**
- Protection de la sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm ↑	HP/Kw	Kg		€
6.11.100	KM100	100	106x140	20-40 / 14-29	122	2	840,00

Piatto tosaerba

- Per trattori da 14-40 HP (10-30 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- Ruote pivottanti regolabili in altezza con molla
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Altezza di taglio: 2.5 - 7.5 cm
- **Attacco universale a 3 punti di I cat con barre flottanti**
- Telaio rinforzato 4 mm
- **Forcella porta ruote stampata**
- Pulegge singolarmente bilanciate
- Protezione antinfortunistica CE

OPTIONAL: kit mulching: doppia lama e anelli convogliatori (FOTO)

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Mower

- For 14-40 HP tractors (10-30 kW)
- Rear exhaust
- Sturdy gearbox 1:2,83
- Adjustable height of the swivel wheels with springs
- 2 toothed belts high sturdy
- Cutting height: 2.5 - 7.5 cm
- **Universal 3 point hitch with floating bars**
- 4 mm reinforced frame
- **Moulded wheel bearing fork**
- Individually balanced pulleys
- CE safety guards

OPTIONAL: mulching kit: dual blade and conveyors rings (PICTURE)

Recommended oil: SAE90 or EP00

Tondeuse

- Pour tracteurs de 14-40 HP (10-30 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2,83
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur de coupe: 2.5 - 7.5 cm
- **Attelage universel 3 points avec des barres flottantes**
- Renforcement de la Structure de 4 mm
- **Fourches porte-roues imprimés**
- Poulies équilibrées individuellement
- Protections de sécurité CE

OPTIONAL: kit mulching: anneaux lame double et convoyeurs (PHOTO)

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

OPTIONAL: kit mulching

	M	cm ↔	cm ↑	HP/Kw	Kg			€
6.12.120	DM 120	120x47	126x49	14-40 / 10-30	182	3	8X21/3X8	1.092,00
6.13.150	DM 150	150x59	156x61	14-40 / 10-30	195	3	8X21/3X8	1.133,00
6.14.180	DM 180	180x70	186x73	14-40 / 10-30	230	3	8X21/3X8	1.308,00
6.14.1	Kit Mulching							180,00

Piatto tosaerba zincatocon ruote pivottanti

- Per trattori da 14-40 HP (10-30 kW)
- Scarico posteriore
- Robusta scatola ingranaggi 1:2.83
- Ruote pivottanti regolabili in altezza con molla
- 2 cinghie dentate ad alta resistenza
- Altezza di taglio: 2.5 - 10 cm
- Attacco universale a 3 punti di I cat con barre flottanti
- Telaio rinforzato 4 mm
- Forcella porta ruote stampata
- Catene posteriori
- Punto di ingrassaggio centralizzato
- Puleggo singolarmente bilanciate
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Galvanized mower with swivel wheels

- For 14-40 HP tractors (10-30 kW)
- Rear discharge
- Robust gearbox 1:2.83
- Rear swivel wheel adjustable in height with springs
- 2 high-strength toothed belts
- Cutting Height: 2.5 - 10 cm
- Universal 3-point hitch cat.I with floating bars
- Reinforced frame 4 mm
- Moulded wheel-holder fork
- Rear chains
- Central greasing point
- Individually balanced pulleys
- CE Safety protection

Recommended oil: SAE90 or EP00

Tondeuse galvanisé avec roues pivotantes

- Pour tracteurs de 14-40 HP (10-30 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses robuste 1:2,83
- Hauteur des roues pivotantes réglable avec ressorts
- 2 courroies crantées à haute résistance
- Hauteur de coupe: 2.5 - 7.5 cm
- Attelage universel 3 points avec des barres flottantes
- Châssis renforcé de 4 mm
- Fourches porte-roues imprimés
- Chaînes arrière
- Point de graissage centralisé
- Poulies équilibrées individuellement
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm ↓	cm ↑	HP/Kw	Kg			€
16.17.120	DM 120 silver	120x47	126x49	14-40 / 10-30	195	3	8X21/3X8	1.192,00
16.18.150	DM 150 silver	150x59	156x61	14-40 / 10-30	220	3	8X21/3X8	1.233,00
16.19.180	DM 180 silver	180x70	186x73	14-50 / 10-37	250	3	8X21/3X8	1.408,00

Tosaerba ad asse verticale

- Per trattori da 40-60 HP (30-45 kW)
- Paratie di protezione
- Slitte laterali
- Serie di paratie a catena posteriori
- Coppia di lame snodate (80 cm) per lavorazione
- Ruota pivottante posteriore per regolazione altezza di lavoro
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat**
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Mower with vertical axis

- For 40-60 HP tractors (30-45 kW)
- Bulkheads security
- Side skids
- A series of rear chain bulkheads
- A pair of hinged blades (80 cm) for processing
- Pivoting rear wheel for height adjustment
- **Universal 3 point hitch cat I and II**
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00

Tondeuse avec un axe vertical

- Pour tracteurs de 40-60 HP (30-45 kW)
- Sécurité cloisons
- Les patins latéraux
- Une série de volets à chaîne de protection avant
- une paire de lames articulées (80 cm) pour traiter
- Roue arrière pivotante pour réglage de la hauteur de travail
- **Universal 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

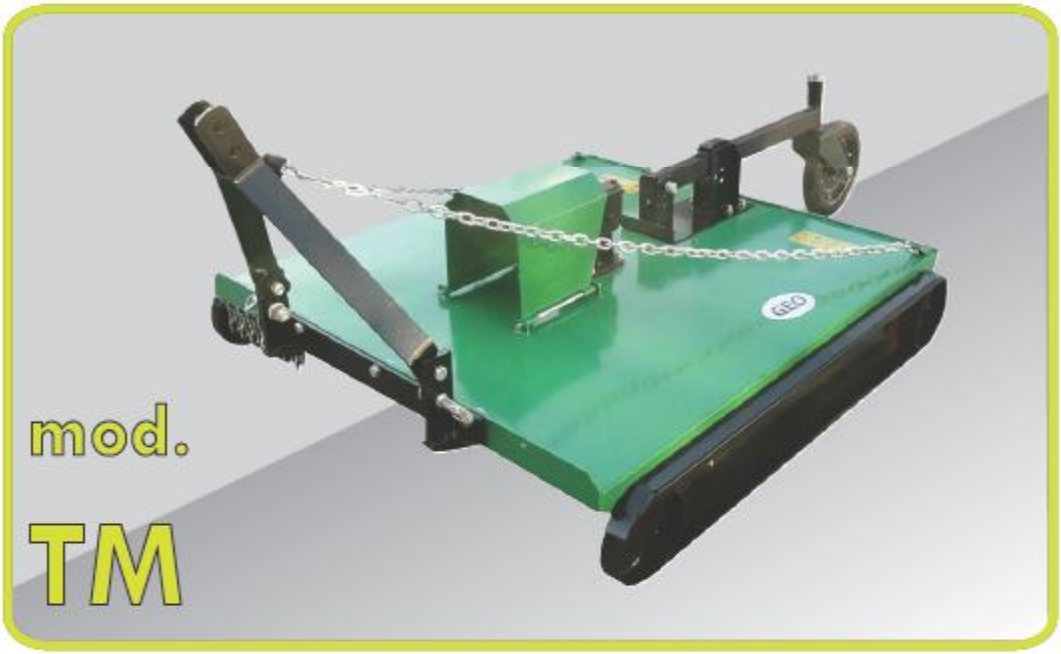

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg		€
7.12.120	TM 120	120	125	30-50 / 22-37	210	2	950.00
7.12.140	TM 140	140	145	30-50 / 22-37	230	2	990.00
7.12.170	TM 170	170	175	30-50 / 22-37	260	2	1.180,00

Tosaerba con larghezza di lavoro variabile idraulicamente

- Per trattori da 50-100 HP (36-74 kW)
- Scarico posteriore
- Scatola ingranaggi principale 1: 2 CH41 + 2 scatola ingranaggi 1: 1 CH41
- Ruote regolabili in altezza
- Elevata velocità periferica dei coltelli, con precisa sovrapposizione
- Attacco universale a 3 punti Cat. I°
- Sostegno per cardano
- Telaio rinforzato
- Protezioni antinfortunistica CE
- Doppio pistone per regolazione larghezza di lavoro (min 160 mm - max 230 mm)

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Lawn mower with variable hydraulic working length

- For 50-100 HP (36-74 kW) tractors
- Rear ejection
- Main gear box 1 : 2 CH41, + 2 gearboxes 1:1 CH41
- Height-adjustable wheels
- High blade tip speed, with precise overlap
- Cat. I universal three-point hitch with floating bar linkage
- Cardan shaft support
- Reinforced mower frame
- CE safety guards
- Double cylinders for adjustable hydraulic working length (min 160 mm - max 230 mm)

Recommended oil: SAE90 or EP00

Tondeuse à gazon avec largeur de travail hydraulique variable

- Pour tracteurs de 50-100 HP (36-74 kW)
- Ejection arrière
- Boîte de vitesses principale 1: 2 CH41; + 2 boîtes de vitesses 1:1 CH41
- Hauteur arrière réglable
- Haute vitesse des couteaux, avec un chevauchement précis.
- Attelage à 3 points universel I° cat
- Crochet par cardan
- Châssis renforcé
- Protections de sécurité CE
- Double piston pour le réglage de la largeur de travail (min 160 mm - max 230 mm)

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	HP/Kw	Kg		€
18.130.180	SLO 130-180	130 ← 180	45-80 / 33-59	470	4	3.830,00
18.160.230	SLO 160-230	162 ← 230	50-100 / 36-74	580	4	3.930,00

Tosaerba a tamburo

- Per trattori da **10-35 HP** (8-23 kW)
- **Cardano interno di trasmissione**
- Telo di protezione in PVC alta resistenza
- **Scatola ingranaggi ultraleggera con struttura in alluminio**
- Possibilità di chiusura del telaio in modalità "street"
- Attacco a 3 punti cat.I

Drum mower

- For **10-35 HP** tractors (8-23 kW)
- **Internal transmission PTO shaft**
- Protective cover PVC high strength
- **Gearbox with ultralight aluminum frame**
- Possibility of closing the frame in mode "street"
- 3 Point Hitch cat.I

Faucheuses à tambours

- Pour tracteurs de **10-35 HP** (8-23 kW)
- **Cardan interne de transmission**
- Housse de protection en PVC de haute résistance
- Boîtier d'engranages avec monture en aluminium léger
- Possibilité de fermer le cadre en mod. "street"
- Attelage 3 points cat.I

NEW!

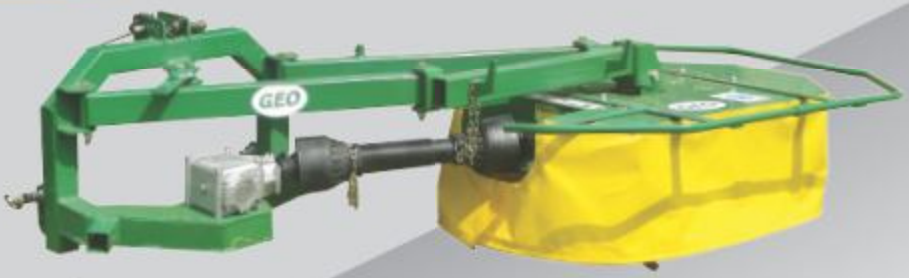

mod.

L

	M	cm	mm	HP/Kw	Kg		€
21.100	L 100	100	135x125x63	10-35 / 8-23	140	6	1.400,00
21.135	L 135	135	170x145x63	25-40/ 18-29	210	6	1.500,00

Fresatrici zappatrici
Rotary tillers
Fraises rotatives

Zappatrice leggera albero passante

- Spostamento attacco a 3 punti manuale e non richiede uso di leve.
- Trasmissione a catena in bagno d'olio.
- Scatola ingranaggi in alluminio albero esagonale passante con riduttore.

Rotary tiller with through-shaft

- Manual 3 point hitch, does not require any use of levers.
- Chain drive in oil bath.
- Aluminium gearbox with hexagonal through-passing shaft construction, with reducer.

Fraise avec arbre traversant

- Attelage 3 points manuel, et ne nécessite pas l'utilisation de leviers
- Transmission par chaîne en bain d'huile
- Boitier en aluminium avec arbre hexagonale traversant avec réducteur

mod. TL 95



	M				Kg			€
2.12.95	TL 95	95	105	16-20 / 12-15	130	4	16	1.010,00

Zappatrice leggera albero passante

- Spostamento attacco a 3 punti manuale e non richiede uso di leve.
- Trasmissione a catena in bagno d'olio.
- Scatola ingranaggi in ghisa albero esagonale passante con riduttore.

Rotary tiller with through-shaft

- Manual 3 point hitch, does not require any use of levers.
- Chain drive in oil bath.
- Aluminium gearbox with hexagonal through-passing shaft construction, with reducer.

Fraise avec arbre traversant

- Attelage 3 points manuel, et ne nécessite pas l'utilisation de leviers
- Transmission par chaîne en bain d'huile
- Boitier en aluminium avec arbre hexagonale traversant avec réducteur

OPTIONAL:
roller front **360,00 €**

mod. TL 135



	M				Kg			€
2.14.135	TL 135	135	145	25-40 / 19-30	150	7	28	1.130,00
2.14.135.10	Roller front							360,00

Zappatrice
- Scatola ingranaggi in ghisa con trasmissione ingranaggi a riduttore.
- Trasmissione a catena in bagno d'olio.

Rotary tiller
- Cast iron gearbox with gear drive with reducer
- Chain drive in oil bath

Fraise
- Boitier en fonte avec transmission engrenages à réducteur
- Transmission par chaîne en bain d'huile



mod. TL

	M				Kg			€
2.13.105	TL 105	105	115	16-20 / 12-15	135	5	20	1.090,00
2.13.115	TL 115	115	125	16-20 / 12-15	140	6	24	1.110,00
2.13.135	TL 135	135	145	25-40 / 19-30	150	7	28	1.130,00

Zappatrice
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione a catena
- **4 zappe elica per flangia**
- Slitte e cofano posteriore regolabili

Rotary tiller
- Single speed cast iron gearbox
- Chain trasmission
- **4 spiral blades per flange**
- Adjustable rear hood and side skids

Fraise
- Boitier en fonte avec une vitesse
- Transmission par chaîne
- 4 couteaux à hélice par bride
- Patins et capot arrière réglables



mod. TLP 180

	M				Kg		€
2.15.180	TLP 180	180	190	20-60 / 15-44	280	36	1.680,00

Zappatrice pesante fissa

- Per trattori da 30-60 HP (22-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione a ingranaggi
- **6 zappe elica per flangia**
- **Slitte regolabili in 5 posizioni**
- Cofano posteriore regolabile
- Gancio porta cardano
- Profondità di lavoro fino a 15 cm
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat**
- Protezione antinfortunistica CE

Heavy fixed rotary tiller

- For 30-60 HP tractors (22-44 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Gear Drive
- **6 blades per flange**
- **Side skids adjustable in 5 positions**
- Adjustable rear hood
- Hook for shaft
- Working depth up to 15 cm
- **Universal 3 point cat I and II**
- CE safety guards

Fraise lourde fixe

- Pour tracteurs de 30-60 HP (22-44 kW)
- Boîte de vitesses jeté une vitesse
- Entraînement à engranages
- **6 lames par flasque**
- **Patins réglable en 5 positions**
- Capot arrière réglable
- Tige de l'hamaçon
- Profondeur de travail jusqu'à 15 cm
- **Universal 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

mod. IGN

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
1.14.105	IGN 105	105	118	30-60 / 22-44	290	5	30	1.480,00
1.14.125	IGN 125	125	138	30-60 / 22-44	310	5	30	1.570,00
1.14.150	IGN 150	150	163	30-60 / 22-44	330	6	36	1.610,00
1.14.180	IGN 180	180	193	50-60 / 37-44	350	7	24	1.712,00

Zappatrice pesante con spostamento idraulico

- Per trattori da 30-60 HP (22-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Trasmissione laterale a catena
- Tendicatena automatico
- 6 zappe elica per flangia
- Slitte regolabili per profondità di lavoro (15 cm)
- Cofano posteriore regolabile
- Gancio porta cardano
- Spostamento idraulico (300 mm)
- Attacco universale a 3 punti di I e II cat
- Protezione antinfortunistica CE

Heavy rotary tiller with hydraulic movement

- For 30-60 HP tractors (22-44 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Side chain transmission
- Automatic chain tensioner
- 6 blades per flange
- Adjustable side skids for working depth (15 cm)
- Adjustable rear hood
- Hook for shaft
- Hydraulic displacement (300 mm)
- Universal 3 point hitch cat I and II
- CE safety guards

Fraise lourde avec déplacement hydraulique

- Pour tracteurs de 30-60 HP (22-44 kW)
- La boîtier d'engranages en fonte 1 vitesse
- Dispositif d'entraînement latéral à chaîne
- Tendeur de chaîne automatique
- 6 lames par flasque
- Les patins réglables pour la profondeur de travail (15 cm)
- Capot arrière réglable
- Tige de l'hameçon
- Déplacement hydraulique (300 mm)
- Attelage universel 3 points cat I et II
- Protections de sécurité CE

	M	cm	cm	HP/Kw	kg			€
1.15.120	IGNH 120	120	127	25-50 / 18-37	310	7	42	1.850,00
1.15.140	IGNH 140	140	147	30-60 / 22-44	326	8	48	1.890,00
1.15.150	IGNH 150	150	157	30-60 / 22-44	340	9	54	1.920,00
1.15.160	IGNH 160	160	167	30-60 / 22-44	354	10	60	1.980,00

Zappatrice

- Per trattori da 30-60 HP (22-44 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa 4 velocità con cambio manuale
- Trasmissione a ingranaggi
- 6 zappe olica per flangia
- Slitte regolabili per gestire la profondità di lavoro
- Attacco universale a 3 punti cat.I e II
- Cofano posteriore regolabile
- Gancio portacardano
- Protezione antinfortunistica CE

Rotary tiller

- For 30-60 HP tractors (22-44 kW)
- 4 speeds cast-iron gearbox with manual transmission
- Gear Drive
- 6 blades per flange
- Adjustable side skids to obtain the desidered working depth
- Universal 3 point hitch cat. I and II
- Adjustable rear hood
- Hook for shaft
- CE safety guards

Fraise

- Pour tracteurs de 30-60 HP (22-44 kW)
- Boîte de vitesse Cast iron 4 vitesse avec transmission manuelle
- Engrenage
- 6 lames par flasque
- Patins réglable pour régler la profondeur de travail
- Attelage universel 3 points cat.I et II
- Capot arrière réglable
- Crochet pour le cardan
- Protections de sécurité CE

Cuscinetto in bagno d'olio
Bearing in oil bath
Roulement à bain d'huile

mod. IGN 205

	M	cm	HP/Kw		Kg	€
1.14.205	IGN 205	205	30-60/22-44	60	550	3.230,00

GEAR	BLADE SHAFT rpm	PTO rpm
16T/20T	172 rpm	540 rpm
20T/16T	269 rpm	540 rpm
17T/19T	192 rpm	540 rpm
19T/17T	240 rpm	540 rpm

Aratri
Ploughs
Charrues

Aratro

- Per trattori da 16-50 HP (12-37 kW)
- Lama sostituibile in materiale speciale antipiegamento
- Attacco a tre punti standard cat.I
- Possibilità di regolare il posizionamento e la profondità del solco
- Massima elevazione della lama: 35 cm
- Profondità di lavoro: 20-30 cm

Plough

- For 16-50 HP tractors (12-37 kW)
- Replaceable blade made of special material against bending
- Standard three-point hitch cat.I
- Adjustable position and furrow depth
- Maximum elevation of the blade: 35 cm
- Working depth: 20-30 cm

Charrue

- Pour les tracteurs de 16-50 HP (12-37 kW)
- Lame remplaçable en matérial spécial anti-pliage
- Attelage trois points norme Cat.I
- Possibilité d'ajuster la positionnement et la profondeur du sillon
- L'élévation maximale de la lame: 35 cm
- Profondeur de travail: 20-30 cm

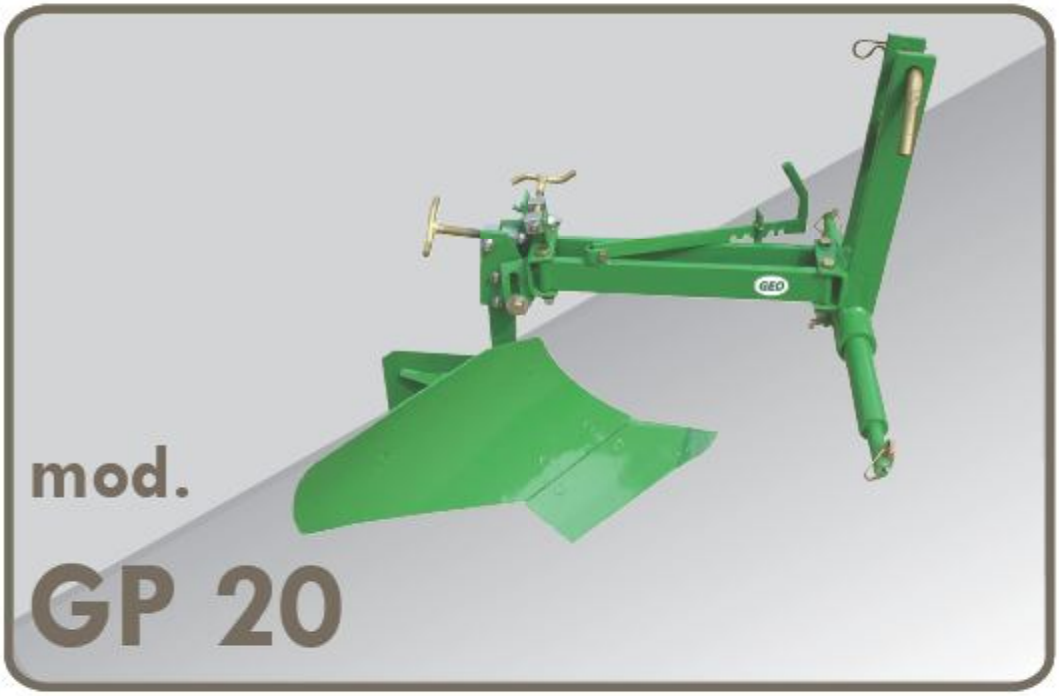

	M	HP/Kw	Kg	€
11.01.01	GP 20	16-50/12-37	33	298,00

Aratro reversibile

- Per trattori da 15-25 HP (11-18 kW)
- Parti soggette a sforzi in acciaio trattato
- Regolazione posizione di lavoro manuale a mezzo traversa con fori
- Attacco 3 punti cat.I

Plough reversible

- For 15-25 HP tractors (11-18 kW)
- Parts subject to efforts in hardened steel
- Working position adjustable manually, by bar with holes
- 3 point hitch cat.I

Charrues réversible

- Pour tracteurs de 15-25 HP (11-18 kW)
- Pièces soumises à des contraintes en acier trempé
- Réglage de la position de travail manuel par un bar avec des trous
- Attelage 3 points norme Cat.I

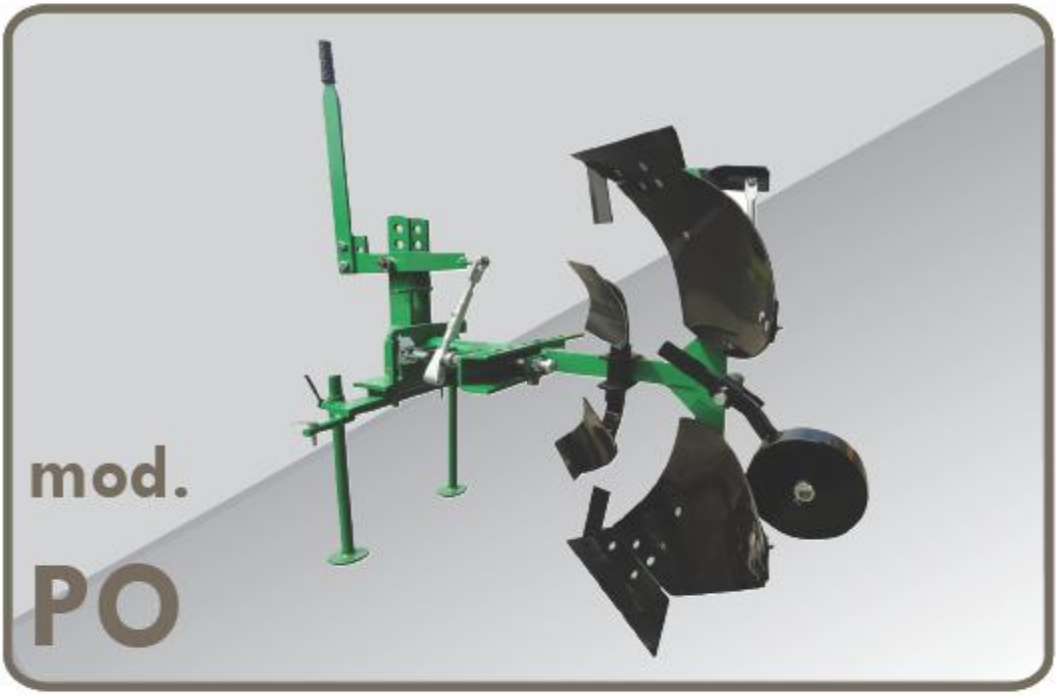

	M	cm	HP/Kw	Kg	€
11.01.07	PO 210 8"	96 x 62 x 78	15-20/11-14	70	770,00
11.01.08	PO 230 9"	96 x 62 x 88	15-20/11-14	85	780,00
11.01.09	PO 254 10"	96 x 62 x 95	25-35/18-26	110	810,00
11.01.10	PO 305 12"	96 x 62 x 110	25-50/18-37	125	844,00

Aratro trivomere e quadrivomere

- Ampiezza del solco: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- **Profondità di aratura: 180/250 mm**
- Ampiezza di lavoro: 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1080 mm

Three and four furrows plow

- Width of groove: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- **Depth of plowing: 180/250 mm**
- Working width: 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1080 mm

Charrues avec trois et quatre charrues

- Largeur du sillon gorge: 200 mm, 250 mm, 250 mm, 270 mm
- **La profondeur de labour: 180/250 mm**
- Largeur de travail: 600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1080 mm

	M	HP/Kw	Kg	€
11.03.20	J3 20	20-25/14-18	100	770,00
11.03.25	J3 25	35-40/26-29	160	860,00
11.04.25	J4 25	40-50/29-37	200	1.190,00
11.04.27	J4 27	55-80/41-59	195	1.390,00

Lavorazione terreno
Fields processing
Préparation du sol

Interrasassi

- Per trattori da 20-50 HP (15-37 kW)
- Slitte laterali
- Trasmissione laterale a catena
- Tendicatena automatico
- Lo spostamento (mm 120) dell'attacco a tre punti è meccanico e manuale e non richiede l'uso di leve
- **Rullo posteriore grigliato e livellatore regolabile**
- **Attacco universale a 3 punti di I e II cat**
- Protezione antinfortunistica CE

Stone burier

- For 20-50 HP tractors (15-37 kW)
- Side skids
- Side chain transmission
- Automatic chain tensioner
- Three-point hitch displacement is mechanical and manual. It does not require any use of levers
- **Rear roller with grid and adjustable leveler**
- **Universal 3 point hitch cat I and II**
- CE safety guards

Enfouisseur de pierres

- Pour tracteurs de 20-50 HP (15-37 kW)
- Patins latéraux
- Chaîne latérale
- Dispositif d'entraînement latérale à chaîne
- Le déplacement (120 mm) attelage trois points est mécanique et manuel et ne nécessite pas l'utilisation de leviers
- **Rouleau arrière avec grille et niveleur réglable**
- **Universal 3 points cat I et II**
- Protections de sécurité CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00

Recommended oil: SAE90 or EP00

Huile recommandée: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg			€
9.12.105	SB 105	105	115	25-35 / 18-26	350	6	20	2.140,00
9.13.125	SB 125	125	135	30-50 / 22-37	370	7	24	2.220,00
9.14.145	SB 145	145	155	30-50 / 22-37	440	8	28	2.330,00
9.15.165	SB 165	165	175	30-60 / 22-44	510	9	32	2.550,00

Erpice rotante

- Per trattori da 25-50 HP (15-37 kW)
- Scatola ingranaggi in ghisa una velocità
- Rotore portadenti circolari
- Denti a coltelli
- Rullo a gabbia regolabile
- Riduttore di velocità: 540 giri/min (giri rotore: 260)
- Attacco universale a 3 punti di I e II cat
- Protezione antinfortunistica CE

Olio consigliato: SAE90 o EP00
Olio per coltelli: SAE90 o EP00

Rotary harrow

- For 25-50 HP tractors (15-37 kW)
- Single speed cast-iron gearbox
- Rotor tine circular
- Cutting knives
- Adjustable roller cage
- Gearbox speed: 540 rpm (rotor speed: 260)
- Universal 3 point hitch cat I and II
- CE safety guards

Recommended oil: SAE90 or EP00
Oil for blades: SAE90 or EP00

Herse rotative

- Pour tracteurs de 25-50 HP (15-37 kW)
- Boîte d'engranages à une vitesse
- Rotor à dents circulaire
- Dents à couteaux
- Rouleau à cage réglable
- Réducteur de vitesse: 540 tr / min (vitesse du rotor: 260)
- Universal 3 points cat I et II
- Protections de sécurité CE

Huile recommandée: SAE90 ou EP00
Huile pour couteaux: SAE90 ou EP00

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg	€
14.01.135	MG 130	130	135	25-35 / 18-26	260	1.740,00
14.01.175	MG 170	170	175	30-60 / 22-44	320	1.850,00
14.01.210	MG 210	210	210	30-60 / 22-44	360	2.240,00

Livellatore per maneggi

- Possibilità di essere trainato da qualsiasi trattore con potenza minima di 25 HP e munito di sollevamento
- Dotato di denti posti su due file in acciaio temperato con possibilità di facile sostituzione in caso di usura
- Dentatura e tavola livellatrice sono indipendentemente regolabili

Harrow for riding courses

- Can be towed by any tractor with a minimum power of 25 HP and equipped with lifting device
- Equipped with two rows of teeth in hardened steel, easy to replace when worn
- Teeth and levelling bar can be adjusted independently

Herse d'entretien

- Peut être remorqué par un tracteur avec une puissance minimale de 25 HP et équipés de levage
- Équipé de deux rangées de dents en acier trempé, avec la possibilité de facilement remplacement en cas d'usure
- Engrenages et tableau de nivellement sont indépendamment réglables

	M	cm			HP/Kw	Kg	€
19.02	HM 200	200	17	11	25/18	115	1.100,00

Macchina per la raccolta delle patate

La scavapatate GEO e' applicabile su tutti i trattori muniti di attacchi a 3 punti e presa di forza (PTO).
La macchina e' composta da:
- Vomere scavatore
- 2 griglie a scuotimento trasversale e alternato movimentate da un albero a eccentrici bilanciato da un volano posteriore

Potato Harvest machine

Potato Harvest machine GEO can be mounted on tractors equipped with three point linkage and PTO.
- Digging Plowshare
- 2 transversal and alternate shaking grids that are handled by a camshaft that is balanced by a rear flywheel

Arracheuse de pommes de terre

Arracheuse de pommes de terre GEO est applicable sur les tracteurs munis d'attelage à 3 points et de prise de force
- Soc excavateur
- 2 grilles à oscillation transversale et alternée, dont le mouvement est assuré par un moteur à vilebrequin, équilibré par un volant arrière

	M	cm	cm	HP/Kw	Kg	€
19.03	PM	90	150	25-35/28-24	150	840,00

Retroescavatore

- Telaio traslabile e bloccaggio meccanico
- Piedi stabilizzatori idraulici indipendenti con valvola di blocco
- Articolazioni principali dotate di perni e boccole in acciaio cementato, temperato e rettificato
- Luogo di applicazione:sollevatore posteriore del trattore
- Benna da 210 mm
- Distributore con leve a cloche e comandi in serie
- Optional: pompa indipendente
- Sedile con cinture di sicurezza

Backhoe

- Movable frame and mechanical locking
- Hydralic independent stands with blocking valve
- Main joints equipped with pins and bushes made of hardened and ground steel
- Place of application: tractor rear lifter
- 210 mm bucket
- Control valve with joystick levers and controls in series
- Optional: indipendent pump (BH5R)
- Seat with safety belts

Rétrocaveuse

- Cadre mobile et blocage mécanique
- Stabilisateurs avec vanne de bloc hydraulique indépendant
- Articulations principaux avec bagues en acier trempé et rectifié
- Lieu d'application: relevage arrière du tracteur
- Benne de 210 mm
- Vanne de régulation avec leviers joystick et contrôles en série
- Optional: pompe indépendante
- Ceintures de sécurité

Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg	Lt Oil	€
17.01	BH5	41	210	215	145	140	310	18	3.350,00
17.02	BH5R(pump)	41	210	215	145	140	310	18	3.640,00

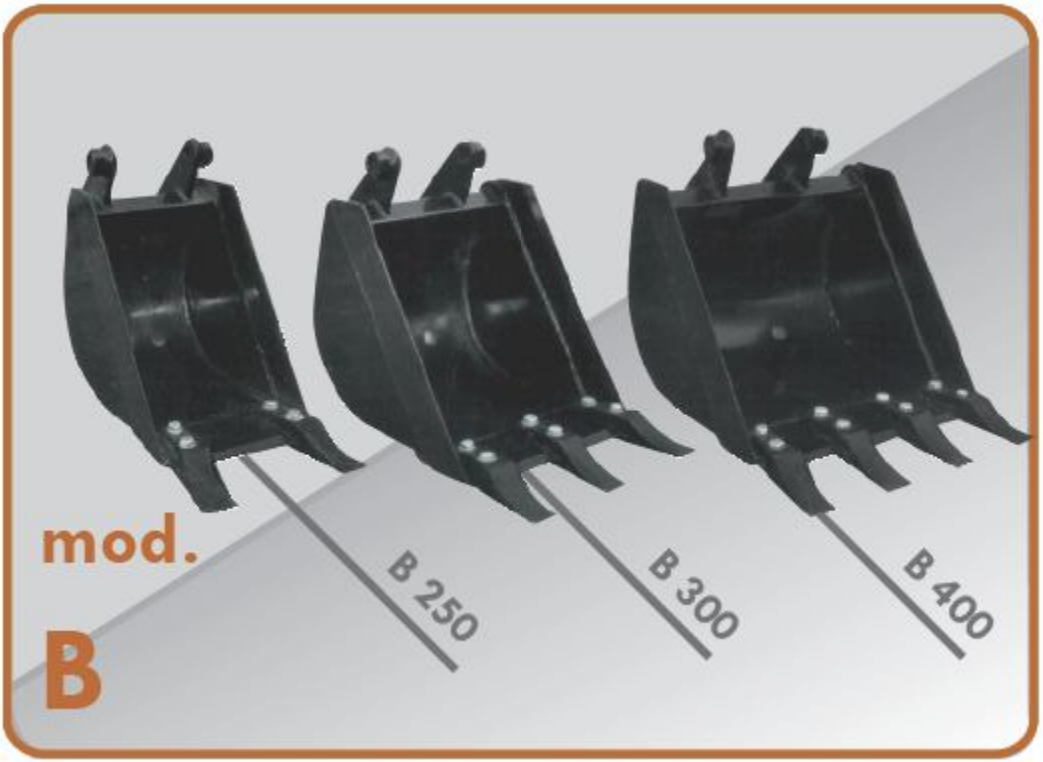

	M	cm	€
17.03	B 250	25	110,00
17.04	B 300	30	120,00
17.05	B 400	40	130,00

Cippatori
Wood chippers
Broyeurs de branches

Biotrituratore a motore indipendente 6.5 HP

- Motore indipendente 6.5 HP
- Doppia tramoggia di alimentazione
- Ruote da 10" per Off Road
- Telaio per traino
- Scarico laterale a caduta

Bio-wood chipper with independent engine 6.5 HP

- Independent engine 6.5 HP
- Double hopper
- Wheels 10" for Off Road
- Frame to tow
- Side discharge in fall

Bio-broyeur de branches avec independent moteur 6.5 HP

- Moteur indépendant 6.5 HP
- Double trémie d'alimentation
- Roues de 10" pour Off Road
- Châssis pour traction
- Décharge latéral à tombe

	M	HP	max ø cm	Kg	m³/h	€
14.30	ECO 5	6.5	3-5	70	3-4	840,00

Biotrituratore con motore 15 HP

- Con motore indipendente da 15 HP (420 cc) (con avviamento elettrico a chiave)
- **Adatto alla cippatura di tutti i tipi di legno secco e verde di diametro 7-8 cm**
- Produzione di cippato di dimensioni regolari
- Motore a benzina raffreddato ad aria a 4 tempi
- 1 coltello/16 martelli
- **Gancio con attacco per Quad/ATV**
- Kit chiavi e antinfortunistico inclusi
- Design ergonomico con ottima capacità di manovra

Bio-Wood chipper with 15 HP engine

- Supplied with independent 15 HP (420 cc) engine, with key-operated electric start
- **Suitable for chipping of all types of dry and green wood with a diameter of 7-8 cm**
- Produces wood chipes in regular dimensions
- 4-stroke, air-cooled Gasoline Engine
- 1 knife /16 hammers
- **Hook attachment for Quad / ATV**
- Wrench set and safety kit included
- Ergonomic design user-frendly and easy to operate

Bio-Broyeur de branches avec moteur de 15 HP

- Avec indépendante moteur de 15 HP (420 cc) (avec démarrage électrique avec clé)
- **Adapte au broyage de branches et végetaux jusqu'a 7-8 cm**
- Produit de dimensions régulair
- Moteur à essence refroidi par air, 4 temps
- 1 couteau/16 marteaux
- **Attelage pour Quad / ATV**
- Clé incluse et kit pour la prévention des accidents
- Design ergonomique avec une excellente maniabilité

	M	max ø mm	HP/cc	m³/h	kg	€
14.01	ECO 7	75	15/420	4-5	110	990.00

Cippatrice a presa diretta

- Per trattori da 18-50 HP (13-37 kW)
- Macchina cippatrice a disco
- Imboccatura a spinta, preferibile per presa di forza a 1000 rpm
- Kit antinfortunistico incluso
- 4 coltelli + 1 controcoltello di taglio
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- Diametro materiale max: 9 cm

Direct drive chipper

- For 18-50 HP tractors (13-37 kW)
- Disk-operated chipper
- Entrance by pushing, better for PTO at 1000 rpm
- Safety kit included
- 4 knives + 1 counter knife
- Intake pipe with 360° double adjustment
- Maximum diameter material: 9 cm

Broyeur de branches à entraînement direct

- Pour tracteurs de 18-50 HP (13-37 kW)
- Broyeur de branches à disque
- Entrée à poussée, mieux pour la prise de force à 1000 rpm
- Kit pour la prévention des accidents
- 4 + 1 contre-couteaux de coupe
- Tuyau d'admission avec réglage à double à 360 °
- Diamètre de branches max: 9 cm

	M	RPM	HP/kW	max ø mm	m³/h	Kg	€
14.02	ECO 16	1.000	18-50/13-37	90	7-8	196	1.760,00

Cippatrice con rulli a trasmissione meccanica

- Per trattori da 25-80 HP (18-59 kW)
- Macchina cippatrice a disco con alimentazione forzata
- Trasmissione ai rulli di alimentazione: meccanica
- **Controllo ingresso prodotto a comando con doppia funzione, con dispositivo di arresto alimentazione per la sicurezza**
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- RPM trattore: 540
- Coltelli di taglio: 2
- Diametro max materiale: 13 cm

Wood chipper with mechanical drive rollers

- For 25-80 HP tractors (18-59 kW)
- Disk operated chipper with forced feeding
- Rollers with mechanical transmission
- **Wood feeding control with dual function, equipped with switch-off safety device**
- Intake pipe with 360° double adjustment
- PTO speed (tractor): 540 rpm
- Cutting knives: 2
- Maximum material diameter: 13 cm

Broyeur de branches avec rouleaux d'entraînement mécanique

- Pour tracteurs de 25-80 HP (18-59 kW)
- Broyeur de branches à disque avec l'alimentation forcé
- Transmission avec rouleaux d'alimentation: mécanique
- **L'entrée du produit est contrôler à commande avec double fonction avec dispositif de securité qui ferme de broyage**
- Tuyau d'admission avec réglage à double à 360 °
- PTO vitesse (tracteur): 540 rpm
- Les couteaux de coupe: 2
- Diamètre max des branches: 13 cm

	M	RPM volano	HP/kW	max ø mm	m³/h	Kg	€
14.03	ECO 17	1250	25-80 / 18-59	138	7-8	380	2.460,00

Cippatrice con impianto idraulico indipendente

- Per trattori da 25-80 HP (18-59 kW)
- Coltelli di taglio: 2
- Controcoltelli: 1
- Diametro max materiale: 15 cm
- Doppio rullo idraulico di alimentazione
- Regolatore di flusso per l'alimentazione
- Diametro del rullo: 110 mm
- Dimensione tramoggia: 625x1260 mm
- Velocità motorini regolabile sia in entrata e sia in uscita

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)
Olio consigliato: ISO46

Chipper with independent hydraulic system

- For 25-80 HP tractors (18-59 kW)
- Cutting knives: 2
- Counterknives: 1
- Wood max diameter: 15 cm
- Hydraulic intake with double roller
- Flow regulator for power supply
- Roller diameter: 110 mm
- Hopper size: 625x1260 mm
- Adjustable speed of motors, both for incoming and outgoing direction

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)
Reccommended oil: ISO46

Broyeur de branches avec système hydraulic independent

- Pour tracteurs de 25-80 (18-59 kW)
- Couteaux de coupe: 2
- Contre-couteaux: 1
- Diamètre des branches max: 15 cm
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Régulateur de débit pour l'alimentation
- Diamètre du rouleau: 110 mm
- La taille de la trémie: 625x1260 mm
- Moteurs à vitesse variable en entrée et en sortie

OPTIONAL: GEO-stress kit (PHOTO)
Huile recommandée:ISO46

	M	RPM	HP/kW	max ø mm	Kg	m³/h	€
14.03.01	ECO 17H	540	25-80 / 18-59	150	400	7-8	2.950,00
Kit antistress							1.100,00

Macchina cippatrice con impianto idraulico indipendente

- Per trattori da 30 HP (22 kW)
- Macchina cippatrice a disco
- Trasmissione idraulica con doppi rulli
- Numero di lame: 2+1 controcoltello
- Apertura del rullo: 140 mm
- Dimensione della tramoggia: 960 mm x 670 mm
- Tubo di scarico con doppia regolazione a 360°
- Diametro max materiale: 13 cm
- Cippato fine

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

Olio consigliato: ISO46

Wood chipper with independent hydraulic system

- For 30 HP tractors (22 kW)
- Disk-operated chipper
- Hydraulic transmission with double rollers
- Number of blades: 2+1 counterknife
- Roll opening: 140 mm
- Hopper size: 960 mm x 670 mm
- Intake pipe with 360° double adjustment
- Maximum material diameter: 13 cm
- Thin wood chips

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

Recommended oil: ISO46

Broyeur de branches avec système hydraulique indépendant

- Pour tracteurs de 30 HP (22 kW)
- Broyeur de branches à disque
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Lames: 2+1 contrecouteau
- Ouverture du rouleau: 140 mm
- Taille de la trémie: 960 mm x 670 mm
- Tuyau d'admission avec réglage à double à 360°
- Produit final fin
- Matérial de diamètre max: 13 cm

OPTIONAL: GEO-stress kit (PHOTO)

Huile recommandée: ISO46

	M	RPM	cm	HP/kW	max ø mm	Kg	m³/h	€
14.05	ECO 18	540	230x110x235	30/22	130	420	6-7	3.900,00
Kit antistress								1.100,00

Cippatrice con doppia tramoggia

- Per trattori da min 22 HP (16 kW)
- Coltelli di taglio: 2
- Martelli: 24
- Diametro max materiale: 8 cm
- **Doppia tramoggia di alimentazione**
- Attacco a 3 punti di cat.I
- Scatola ingranaggi in ghisa con RL

Chipper with double hopper

- For minimum 22 HP tractors (16 kW)
- Cutting knives: 2
- Hammers: 24
- Wood max diametre: 8 cm
- **Double hopper**
- 3-point hitch of cat.I
- Cast iron gearbox with free wheel

Broyeur de branches avec double trémie

- Pour tracteurs de 22 HP min (16 kW)
- couteaux de coupe: 2
- Marteaux: 24
- matériau Max: 8 cm
- **Double trémie**
- Attelage 3 points de cat.I
- Boîtier d'engrenages en fonte avec RL

	M	RPM	HP/kW	max ø mm	Kg	m3/h	€
14.19	ECO 19	540	22/16	80	180	8	1.800,00

Macchina cippatrice professionale idraulica

- Per trattori da 30-100 HP (22-74 kW)
- **Macchina cippatrice a disco**
- Trasmissione idraulica con doppi rulli
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e antiorario
- Dispositivo di arresto alimentazione per sicurezza
- **Tubo di scarico con doppia regolazione 360°**
- Kit antinfortunistico incluso
- 4 coltelli + controcoltello di taglio
- Regolatore di flusso
- Diametro materiale max: 15 cm

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

Hydraulic professional chipper

- For 30-100 HP tractors (22-74 kW)
- **Disk-operated chipper**
- Hydraulic transmission with double rollers
- Wood feeding control with rollers double rotation:clockwise and counterclockwise
- Automatic stop of power supply for safety
- **Intake pipe with 360° double adjustment**
- Safety kit included
- 4 knives + counterknife
- Flow regulator
- Maximum material diameter: 13 cm

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

Professionnelle hydraulique broyeur de branches

- Pour tracteurs de 30-100 HP (22-74 kW)
- **Broyeur de branches à disque**
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Contrôle entrâE du produit avec double rotation: horaire et antihoraire
- Arrêt automatique de l'alimentation pour la sécurité
- **Tuyau d'admission avec double réglage à 360 °**
- Le kit comprend la prévention des accidents
- 4 + contre-couteaux de coupe
- Régulateur de débit
- Tuyau d'admission réglable à 360 °
- Matérial de diamètre max: 13 cm

OPTIONAL: GEO-stress kit (PHOTO)

	M	RPM	HP/kW	max ø mm	Kg	m³/h	€
14.04	ECO 21	540	30-100/22-74	150	485	8-9	3.594,00
Kit antistress							1.100,00

Cippatrice con motore da 25 HP

- Cippatrice autonoma con motore benzina da 25 HP Honda GX 690, dotato di avviamento elettrico
- Trasmissione idraulica con doppi rulli
- Controllo ingresso prodotto con doppia rotazione rulli: orario e antiorario
- Altezza tubo di scarico: 2350 mm con regolazione 360°
- Massimo diametro tronchi: 13 cm
- **Dimensione tramoggia: 960 x 670 mm**
- Coltelli di taglio: 2
- Controcoltello di taglio: 1
- Cippato fino

OPTIONAL: kit antistress GEO (FOTO)

Wood chipper with 25 HP engine

- Autonomous wood chipper with Honda GX 690 25 HP gasoline engine, with electric start
- Hydraulic transmission with double rollers
- Wood feeding control with rollers double rotation: clockwise and counterclockwise
- Discharge hood height: 2350 mm and 360° of regulation
- Max chipping diameter: 13 cm
- **Hopper size: 960 x 670 mm**
- Cutting knives: 2+1 counterknife
- Thin wood chip

OPTIONAL: GEO-antistress kit (PICTURE)

Broyeur de branches avec moteur 25 HP

- Broyeur de branches avec moteur à essence 25 HP Honda GX 690, équipé avec démarrage électrique
- Transmission hydraulique avec double rouleaux
- Entrée du produit controlé avec rotation du rouleau double: sens horaire et anti-horaire
- Hauteur du tuyau d'admission: 2350 mm avec réglage à 360°
- Diamètre maximum du bois:13 cm
- **Taille de la trèmie: 960 x 670 mm**
- Couteaux de coupe : 2+1 contre couteau
- Produit final fin

OPTIONAL: GEO-stress kit (PHOTO)

	M	max ø mm	Kg	m³/h	€
14.25	ECO 25	130	470	6-7	7.200,00
Kit antistress					1.100,00

Seghe e spaccalegna
Saws and log splitters
Scies et fendeuses de bûches

Spaccalegna 10 Ton manuale

- Capacità: 10 Ton
- Dati tecnici pistone: 45x200 mm
- Pompa: manuale
- Altezza di taglio: 460 mm
- Diametro di taglio: 200 mm
- Posizione di lavoro: orizzontale
- Velocità di taglio: 28 s
- Velocità di ritorno pistone: 6 s

10 Ton Log Splitter with Manual drive

- Capacity: 10 Ton
- Technical piston: 45x200 mm
- Pump: Manual
- Cutting height: 460 mm
- Cutting diameter: 200 mm
- Operating position: horizontal
- Cutting speed: 28 s
- Piston return speed: 6 s

10 Ton Fendeuse avec entraînement manuel

- Capacité: 10 tonnes
- Piston technique: 45x200 mm
- Pompe: manuelle
- Hauteur de coupe: 460 mm
- Diamètre de coupe: 200 mm
- Position de fonctionnement: horizontale
- Vitesse de coupe: 28 s
- Piston Vitesse de retour: 6 s

mod.

MS

	M	cm	tons	Kg	€
14.21	MS	113x26x30	10	41	170,00

mod.

Log cart

	M	cm	Max Kg	Kg	€
14.22	Log cart	54x45x106	80	9	59,00

Sega Circolare

- PTO per trattore
- Gruppo angolo a bagno d'olio
- Struttura in acciaio
- Lama in widia
- Profondità di taglio: 213 mm
- Lunghezza con carrello aperto: 1.100 mm

Log saw

- PTO for tractors
- Angle transmission in oil bath
- Steel structure
- Widia blade
- Depth of cut: 213 mm
- Length with open cart: 1.100 mm

Scie circulaire

- Pour les tracteurs
- Renvoi d'angle en bain d'huile
- Structure en acier
- Lame de widia
- Profondeur de coupe: 213 mm
- Longueur avec chariot ouvert: 1.100 mm

mod. SAW 600

	M	mm	Ø mm	HP	Kg	€
04.31	SAW 600	850x950x1100	600	PTO	110	930,00

Sega circolare con motore

- Motore B&S 13 HP
- Piedini anteriori regolabili per un facile traino
- Profondità di taglio: 270 mm
- Lama in widia
- Lunghezza massima di taglio: 1.000 mm

Log saw with engine

- B&S 16 HP engine
- Adjustable front feet for easy towing
- Cutting depth: 270 mm
- Widia blade
- Max cutting lenght: 1.000 mm

Scie circulaire avec moteur

- Moteur de 16 HP B&S
- Pieds avant réglables pour un facile remorquage
- Profondeur de coupe: 270 mm
- Lame de widia
- Longueur max de coupe: 1.000 mm

	M	mm	Ø mm	HP	Kg	€
04.30	SAW 700	1130x780x1250	700	13	160	1.890,00

Spaccalegna 22 Ton con motore 6.5 HP

- Capacità: 22 Ton
- Pistone: 100x625mm
- **Pompa: idraulica**
- Lunghezza di taglio: 700mm
- Motore: 6.5 HP
- Diametro di taglio: 300 mm
- **Posizione di lavoro: orizzontale e verticale**
- Velocità di taglio: 9 s
- Velocità di ritorno pistone: 11 s
- **Lama dritta**
- Pistone retraibile per trasporto

Olio consigliato: SAE46

22 Ton Log Splitter with 6.5 HP engine

- Capacity: 22 Ton
- Piston: 100x625mm
- **Pump: Hydraulic**
- Cutting lenght: 700mm
- Motor: 6.5 HP
- Cutting diameter: 300 mm
- **Operating position: horizontal and vertical**
- Cutting speed: 9 s
- Speed of piston return: 11 s
- **Straight blade**
- Piston retractable for transport

Recommended oil: SAE46

Fendeuse de bûches 22 tonnes avec moteur 6.5 HP

- Capacité: 22 tonnes
- Piston: 100x625mm
- **Pompe: hydraulique**
- Longueur de coupe: 700 mm
- Moteur: 6.5 HP
- Diamètre de coupe: 300 mm
- **Position de fonctionnement: horizontale et verticale**
- Vitesse de coupe: 9 s
- Vitesse de retour du piston: 11 s
- **Lame droite**
- Piston escamotable pour le transport

Huile recommandée: SAE46

	M	Kg	HP	Lt Oil	€
4.02.02	LSM	227	6,5	10	1.610,00

Spaccalegna 22 Ton con motore 6.5 HP B&S

- Capacità: 22 Ton
- Pistone: 100x575mm
- **Pompa: idraulica**
- Lunghezza di taglio: 610mm
- Motore: 6.5 HP B&S
- Diametro di taglio: 300 mm
- **Posizione di lavoro: orizzontale e verticale**
- Velocità di taglio: 7 s
- Velocità di ritorno pistone: 6 s
- **Lama dritta + taglio croce**
- Pistone retraibile per trasporto

Olio consigliato: SAE46

22 Ton Log Splitter with 6.5 HP B&S engine

- Capacity: 22 Ton
- Piston: 100x575mm
- **Pump: Hydraulic**
- Cutting lenght: 610mm
- Motor: 6.5 HP B&S
- Cutting diameter: 300 mm
- **Operating position: horizontal and vertical**
- Cutting speed: 7 s
- Piston return speed: 6 s
- **Straight blade + cross blade**
- Piston retractable for transport

Recommended oil: SAE46

Fendeuse de bûches 22 Ton avec moteur 6.5 HP B&S

- Capacité: 22 Ton
- Piston: 100x575mm
- **Pompe: hydraulique**
- Longueur de coupe: 610 mm
- Moteur: 6.5 HP B&S
- Diamètre de coupe: 300 mm
- **Position de fonctionnement: horizontale et verticale**
- Vitesse de coupe: 7 s
- Vitesse de retour du piston: 6 s
- **Lame droite + coin à croix**
- Piston escamotable pour le transport

Huile recommandée: SAE46

	M	Kg	HP	Lt Oil	€
4.02.03	LSM 22	235	6,5	10	1.710,00

Spaccalegna 20 Ton con altezza di taglio 1.1 mt

- Capacità: 20 Ton
- Cuneo da 21 cm in acciaio forgiato e temprato
- Altezza di taglio: 1100 mm
- Motore: 6.5 HP
- Ciclo di taglio completo: 25 s
- Ruote da 16"
- Posizioni di lavoro verticale e orizzontale

20 Ton Log Splitter with max cutting lenght: 1.1 mt

- Capacity: 20 Ton
- 21 cm wedge in forged and hardened steel
- Cutting height: 1100 mm
- Engine: 6.5 HP
- Complete cutting cycle: 25 s
- Wheels: 16"
- Operating positions: vertical and horizontal

Fendeuse de bûches 20 tonnes avec hauteur de coupe de 1.1 mt

- Capacité: 20 tonnes
- Coin de 21 cm en acier forgé et trempé
- Hauteur de coupe: 1100 mm
- Moteur 6.5 HP
- Cycle de coupe complète: 25 s
- Roues: 16"
- Positions de fonctionnement: verticale et horizontale

	M	Kg	HP	Lt Oil	€
4.02.05	LSM 20	256	6,5	23.5	2.250,00

Spaccalegna 22 Ton elettrico 2.2 kW

- Capacità: 22 Ton
- Altezza di taglio: 635 mm
- **Motore: 2,2 kW / 400 V**
- Ciclo di taglio completo: 15 s
- Ruota da 16"
- **Posizioni di lavoro: verticale e orizzontale**

22 Tons Electric log splitter 2.2 kW

- Capacity: 22 Ton
- Cutting height: 635 mm
- **Engine: 2.2 kW / 400 V**
- Complete cutting cycle: 15 s
- **Operating position: horizontal and vertical**

Fendeuse de bûches 22 tonnes électrique 2.2 kW

- Capacité: 22 tonnes
- Hauteur de coupe: 635 mm
- **Moteur: 2,2 kW / 400 V**
- Cycle de coupe complète: 15 s
- **Position de fonctionnement: horizontale et verticale**

	M	Kg	kW	Lt Oil	€
4.02.04	LSD	245	2,2	24,6	1.350,00

Spaccalegna 13 Ton verticale per trattore

- Capacità: 13 Ton
- Dati tecnici pistone: 100x575mm
- **Pompa: idraulica**
- Altezza di taglio: 60/90/130 cm
- Diametro di taglio: 300 mm
- **Posizione di lavoro: verticale**
- Velocità di taglio: 15 s
- Velocità di ritorno pistone: 13 s
- Pistone retraibile per trasporto
- Due ruote per facile manovrabilità
- **Taglio a croce**
- Possibilità di rimuovere i due piani di taglio

13 Tons Log Splitter vertical for PTO

- Capacity: 13 Tons
- Technical piston: 100x575mm
- **Pump: hydraulic**
- Cutting height: 60/90/130 cm
- Cutting diameter: 300 mm
- **Operating position: vertical**
- Cutting speed: 15 s
- Speed of piston return: 13 s
- Piston retractable for transport
- Two wheels for easy manouverability
- **Cross edge cutter**
- Possibility of remove the two cutting floors

13 Ton Fendeuse de bûches verticale pour PTO

- Capacité: 13 Tonnes
- Piston technique: 100x575mm
- **Pompe: hydraulique**
- Hauteur de coupe: 60/90/130 cm
- Diamètre de coupe: 300 mm
- **Position de fonctionnement: vertical**
- Vitesse de coupe: 15 s
- Vitesse de retour du piston: 13 s
- Piston escamotable pour le transport
- Deux roues pour facile déplacement
- **Coin à croix**
- Possibilité de enlever les deux plans de coupe

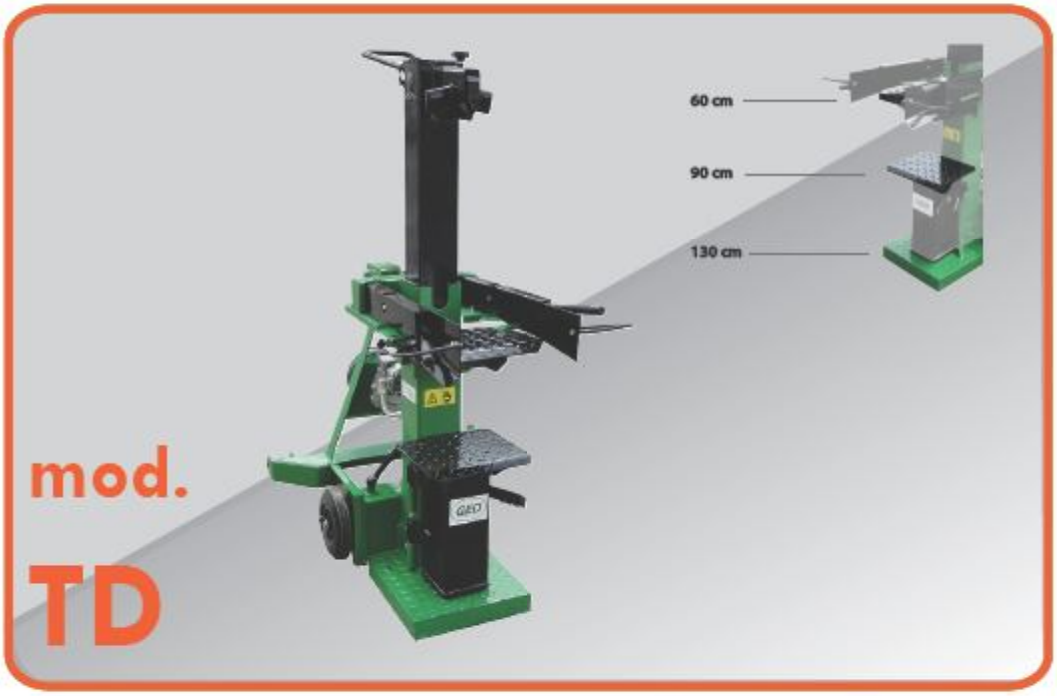

	M	cm	RPM	tons	Kg	€
14.06.01	TD	1050x760x1065	540	13	181	1.210,00

Spaccalegna 13 Ton verticale per trattore

- Capacità: 13 Ton
- Dati tecnici pistone: 100x575mm
- **Pompa: idraulica**
- Altezza di taglio: 70/90/110/130 cm
- Diametro di taglio: 300 mm
- **Posizione di lavoro: verticale**
- Velocità di taglio: 15 s
- Velocità di ritorno pistone: 13 s
- Pistone retraibile per trasporto
- Due ruote per facile manovrabilità
- **Taglio a cuneo standard**
- Piano intermedio asportabile
- Piattaforma d'appoggio regolabile in 3 altezze

13 Tons Log Splitter vertical for PTO

- Capacity: 13 Tons
- Technical piston: 100x575mm
- **Pump: hydraulic**
- Cutting height: 70/90/110/130 cm
- Cutting diameter: 300 mm
- **Operating position: vertical**
- Cutting speed: 15 s
- Speed of piston return: 13 s
- Piston retractable for transport
- Two wheels for easy manouverability
- **Standard wedge cutter**
- Removable middle floor
- Support platform adjustable in 3 heights

13 Ton Fendeuse de bûches verticale pour PTO

- Capacité: 13 Tonnes
- Piston technique: 100x575mm
- **Pompe: hydraulique**
- Hauteur de coupe:70/90/110/130 cm
- Diamètre de coupe: 300 mm
- **Position de fonctionnement: vertical**
- Vitesse de coupe: 15 s
- Vitesse de retour du piston: 13 s
- Piston escamotable pour le transport
- Deux roues pour facile déplacement
- **Coin standard**
- Plateau intermédiaire amovible
- Plateforme de appui réglable en 3 hauteurs

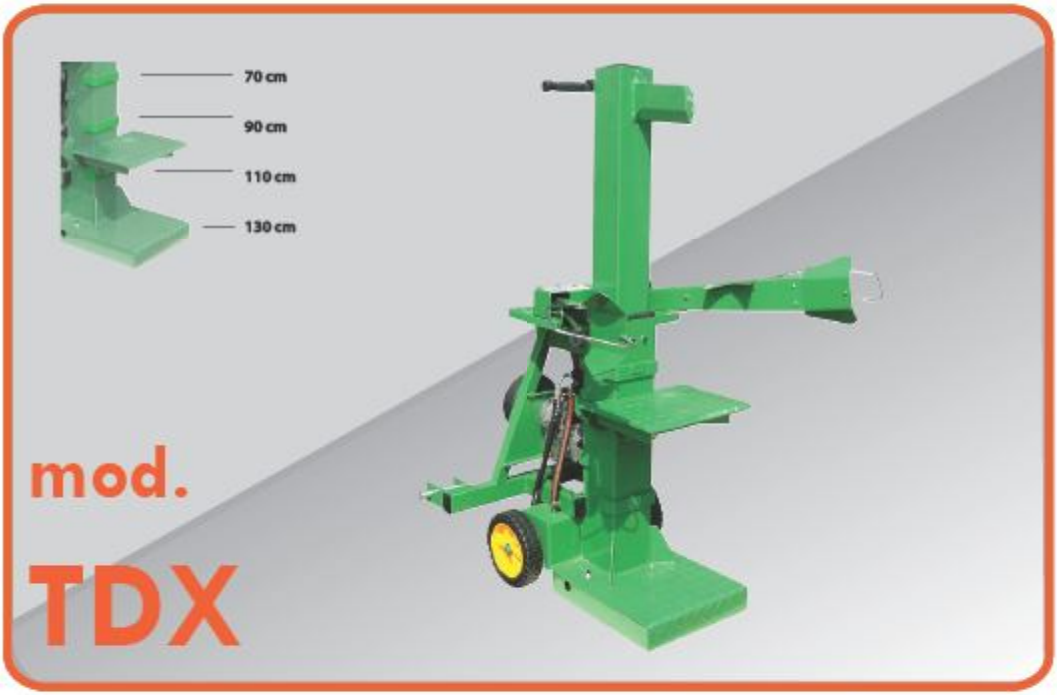

	M	cm	RPM	tons	Kg	€
14.08.01	TDX	1050x760x1065	540	13	175	1.099,00

Rimorchi e pale caricatrici
Trailers and loaders
Remorques et bennettes

Forchini porta bancali

• Forchini a due staffe pieghevoli con larghezza registrabile.
• Attacco universale a 3 punti cat. I (600-F: cat. I e II)

Pallet forks

• Forks with two foldable brackets with adjustable width.
• Universal 3 point hitch cat. I (600-F: cat. I e II)

Fourches pour palettes

• Fourches deux supports rabattables réglables en largeur.
• Attelage universal de 3 points cat. I (600-F:. Cat I et II)

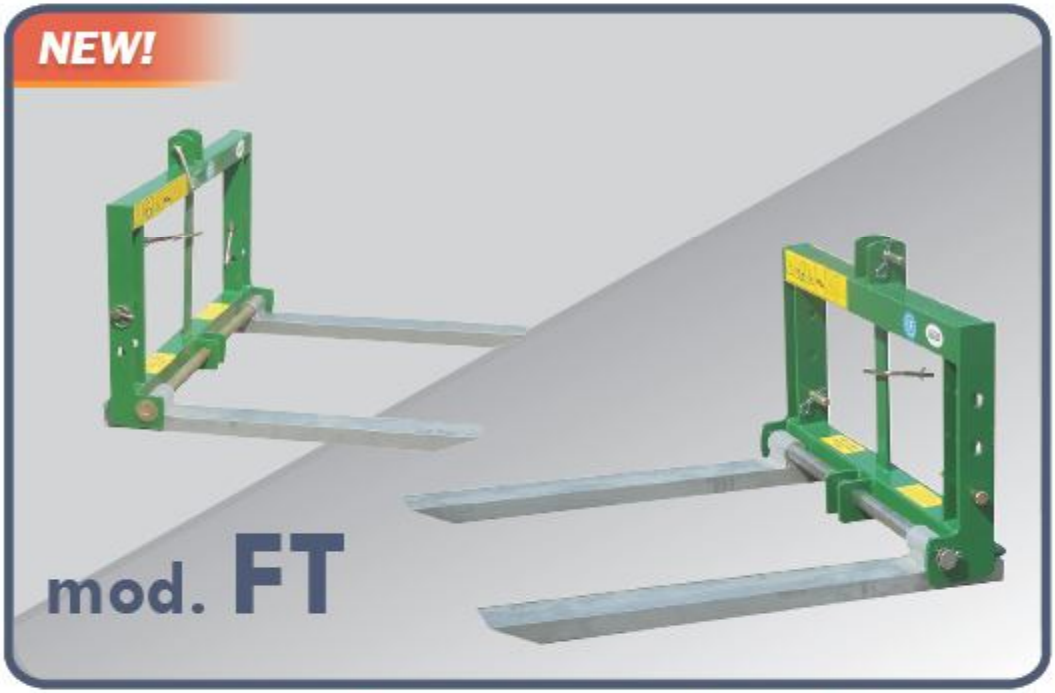

	M	LxW mm	HP/Kw	Kg	Kg	€
10.02.01	FT 300	900 x 80	14-35 / 10-25	300	45	240,00
10.02.02	FT 600	1000 x 100	25-70 / 18-51	600	120	490,00

Rimorchio

- Per trattori da 20-50 HP (15-37 kW)
- Con il ribaltamento idraulico è ideale per il trasporto di terra, ghiaia, fertilizzanti, piccole macchine e alberi
- Sponde estraibili zincate
- Lunghezza 210 cm
- Massa in strada con semplice targa ripetitiva
- Omologazione NON necessaria sotto i 1500 kg
- Luci posteriori con attacco 12 volt

Tipping trailer

- For 20-50 HP tractors (15-37 kW)
- The hydraulic tipping is ideal for carrying earth, gravel, fertilizer, small machines and trees
- Removable galvanized sides
- Length 210 cm
- Tail lights with 12 volt attachment

Remorque

- Pour tracteurs de 20-50 HP (15-37 kW)
- Le basculement hydraulique est idéal pour transporter terre, du gravier, engrais, machines et petits arbres
- Amoviblos côté et galvanisés
- Longueur: 210 cm
- Feu arrière de montage de 12 volts

NEW!

mod. RM 15

	M	cm	Kg		Kg		€
20.12.1	RM 15	L 210 x W 140 x H 40	1500	45°	300	185R14C8PR	1.700,00

Rimorchio

- Per trattori da 20-50 HP (15-37 kW)
- Con il ribaltamento idraulico è ideale per il trasporto di terra, ghiaia, fertilizzanti, piccole macchine e alberi
- Sponde estraibili zincate
- Lunghezza 210 cm
- Omologazione NON NECESSARIA sotto i 1500 kg
- Luci posteriori con attacco 12 volt

Tipping trailer

- For 20-50 HP tractors (15-37 kW)
- The hydraulic tipping is ideal for carrying earth, gravel, fertilizer, small machines and trees
- Removable galvanized sides
- Length 210 cm
- Tail lights with 12 volt attachment

Remorque

- Pour tracteurs de 20-50 HP (15-37 kW)
- Le basculement hydraulique est idéal pour transporter terre, gravier, engrais, machines et petits arbres
- Amoviblas côté galvanisés
- Longueur: 210 cm
- Feu arrière de montage de 12 volts

NEW!

mod. RM 25

	M	cm	Kg		Kg		€
20.12.2	RM 25	L 210 x W 140 x H 40	2500	45°	320	20x10-8 6PR	2.100,00

Pala a ribaltamento meccanico

- Ribaltamento meccanico a sgancio per trattori 16-100 HP
- Attacco universale 3 punti Cat.I e II
- Lamina inferiore con punta in materiale speciale antipiegamento spessore 1 cm che permette il carico e il trasporto di materiale pesante
- Spina di sicurezza antisganciamento
- Il ribaltamento avviene tramite una maniglia con corda metallica dal posto di guida

Transport box with mechanical overturning

- Overturning mechanical release for 16-100 HP tractors
- Universal 3-point Cat.I and II
- Lower foil with special material anti-folding tip, 1 cm thick, which allows the loading and transport of heavy material
- Safety pin unhooking
- The overturning takes place via a handle with wire rope from the driving

Bennette avec renversement mécanique

- Roulement à dégagement mécanique pour tracteurs 16-100 HP
- Universel 3-points Cat.I et II
- Plaque inférieur avec pointe en matériau spécial anti-repliement de 1 cm d'épaisseur, qui permet le chargement et le transport de matériel lourd
- Goupille de sécurité anti-décrochage
- Le retournement s'effectue via un poignée avec câble directement au conducteur

	M	cm	Max Kg	Kg	€
10.01.100	PRM 100	100x70x32	500	97	380,00
10.01.120	PRM 120	120x72x38	500	115	430,00
10.01.140	PRM 140	140x87x45	500	140	500,00
10.01.160	PRM 160	160x100x48	700	240	760,00
10.01.180	PRM 180	180x102x52	800	270	770,00
10.01.200	PRM 200	200x102x52	800	297	830,00

Pala a ribaltamento idraulico

- Pala con ribaltamento idraulico per trattori 16-100 HP
- 2 prese idrauliche posteriori
- Attacco universale ai 3 p. Cat.I e II
- Lamina inferiore con punta in materiale speciale antipiegamento spessore 1 cm che permette il carico e il trasporto di materiale pesante
- Spina di sicurezza antisganciamento
- Il ribaltamento avviene azionando la leva del sistema idraulico del trattore, movimento che permette il carico o lo scarico controllato, parziale o totale

Transport box with hydraulic overturning

- Loader with hydraulic overturning for 16-100 HP tractors
- 2 rear hydraulic connections
- Universal to 3 p. Cat.I and II
- Lower foil with special material anti-folding tip, 1 cm thick, which allows the loading and transport of heavy material
- Safety pin unhooking
- The overturn occurs operating the levers of the hydraulic system of the tractor, movement that allows the loading and unloading controlled, partial or total

Bennette avec renversement hydraulique

- Pelle avec renversement hydraulique pour tracteurs de 16-100 HP
- 2 sorties hydraulique à l'arrière
- Universel à 3 p. Cat.I et II
- Plaque inférieur avec pointe en matérial spécial anti-repliement de 1 cm d'épaisseur, qui permet le chargement et le transport du matériel lourd
- Goupille de sécurité anti-décrochage
- Le renversement s'effectue par les leviers du système hydraulique du tracteur, ce qui permet le chargement et le déchargement contrôlé, partial ou total

	M	cm	Max Kg	Kg	€
10.02.120	PRI 120	120x72x38	500	123	490,00
10.02.140	PRI 140	140x87x45	500	147	560,00
10.02.160	PRI 160	160x100x48	700	249	820,00
10.02.180	PRI 180	180x102x52	800	379	830,00
10.02.200	PRI 200	200x102x52	800	302	890,00

Cassone terzo punto

- Cassone di trasporto con attacco a 3 punti di cat. I
- Sponda anteriore apribile rivettata con perni di chiusura
- Altezza delle sponde: 46 cm - 27 cm

Three point hitch box

- Transport box with 3 point hitch cat.I
- Opening front hatch riveted with locking pins
- Sides height: 46 cm - 27 cm

Caisson à trois point

- Le caisson de transport avec attelage à 3 points de cat. I
- Le hayon s'ouvre devant et il est rivété avec des goupilles de verrouillage
- Hauteur des cotes: 46 cm - 27 cm

NEW!

mod. PRK

	M	cm	cm	max HP/Kw	Kg	Kg	€
10.03.140	PRK 140	140	64	55/41	500	122	570,00
10.03.150	PRK 150	150	64	60/44	550	130	590,00

Pinze per legna e gru
Log grippers and cranes
Pinces à bois et grues

Pinze da legna

- Pinze per tronchi a cilindro orizzontale robusta e compatta
- **Il peso ridotto le rende ideali anche per trattori di modesta potenza**
- Predisposizione per essere collegate ad un rotatore idraulico
- Possibilità di utilizzo su gru, escavatori o caricatori forestali

OPTIONAL: rotore idraulico da 1000 o 3000 kg (FOTO)

Log grapples

- Log grapples with sturdy and compact horizontal cylinder
- **The low weight makes them ideal for small power tractors**
- Designed to be connected to a hydraulic rotator
- Applicable to cranes, excavators or forest loaders

OPTIONAL: hydraulic rotor 1000 or 3000 kg (PICTURE)

Pince pour le bois

- Grappin avec cylindre horizontal robuste et compacte
- **Le faible poids le rend idéal pour les tracteurs de petite puissance**
- Conçu pour être connecté à un rotateur hydraulique
- Possibilité d'utilisation de grues, pelles ou chargeurs de forêt

OPTIONAL: hydraulique rotor de 1000 ou 3000 kg (PHOTO)

NEW!

OPTIONAL:
rotore idraulico

mod. LG

	M	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	L cm	Kg	€
13.01	LG 510	6	45	62	103	43	33	53	370,00
13.02	LG 1000	7,5	48	70	104	51	27	70	740,00
13.03	LG 1500	7	50	76	126	52	37	100	980,00
13.04	LG 2000	7,5	51	79	130	54	37	105	1.060,00

Rotore idraulico/Hydraulic rotor/Hydraulique rotor - 10 tons	340,00
Rotore idraulico/Hydraulic rotor/Hydraulique rotor - 30 tons	480,00

Elevatore idraulico

- Per trattori da 70-100 HP (52-74 kW)
- **2 pistoni idraulici doppio effetto con valvola di blocco e controllo della discesa per il sollevamento e lo sfilo**
- Valvola di sicurezza di massima portata
- Predisposizione per attacco spandiconcime
- Estensione telescopica 120 cm
- Ideale per il montaggio idraulico posteriore al trattore
- **OMOLOGATA**

Hydraulic elevator

- For tractors 70-100 HP tractors (52-74 kW)
- **2 double-acting hydraulic pistons with block valve and descent control for the lifting and the extension**
- Safety valve for maximum flow
- Provision for spreader attachment
- Telescoping
- Ideal for hydraulic application to the back of tractor
- **APPROVED**

Élévateur hydraulique

- Pour les tracteurs de 70-100 HP (52-74 kW)
- **2 double effet cylindres hydrauliques avec bloc de soupapes et de contrôle de descente pour le levage et l'extension**
- Soupape de sécurité de débit maximal
- Prédisposition pour l'attelage de l'épandeur
- Extension télescopique
- Idéal pour le montage hydraulique à l'arrière du tracteur
- **APPROVÉ**

	M	Max H cm	HP/Kw	Max Kg	Kg	€
12.600	EL 600	450	70-100 / 52-74	600 - 900	190	1.680,00

Lame da neve
Snow plows
Lames à neige

Lama sgombraneve

- Per trattori da **25-70 HP** (18-50 kW)
- **Molle antiurto**
- Lama in gomma o a richiesta in acciaio
- **Orientamento lama idraulico**
- Protezione antinfortunistica CE

Attacco di cat.I (a richiesta cat.II)

Snow blade

- For **25-70 HP** tractors (18-50 kW)
- **Soft shock**
- Blades made of rubber or steel on request
- **Hydraulic blade orientation**
- CE safety guards

Hitch cat.I (cat.II on request)

Lame à neige

- Pour tracteurs de **25-70 HP** (18-50 kW)
- **Essorts anti-choc**
- Lames en caoutchouc ou en acier sur demande
- **Orientation de lame hydraulique**
- Protections de sécurité CE

Attelage cat.I (cat. II à demande)

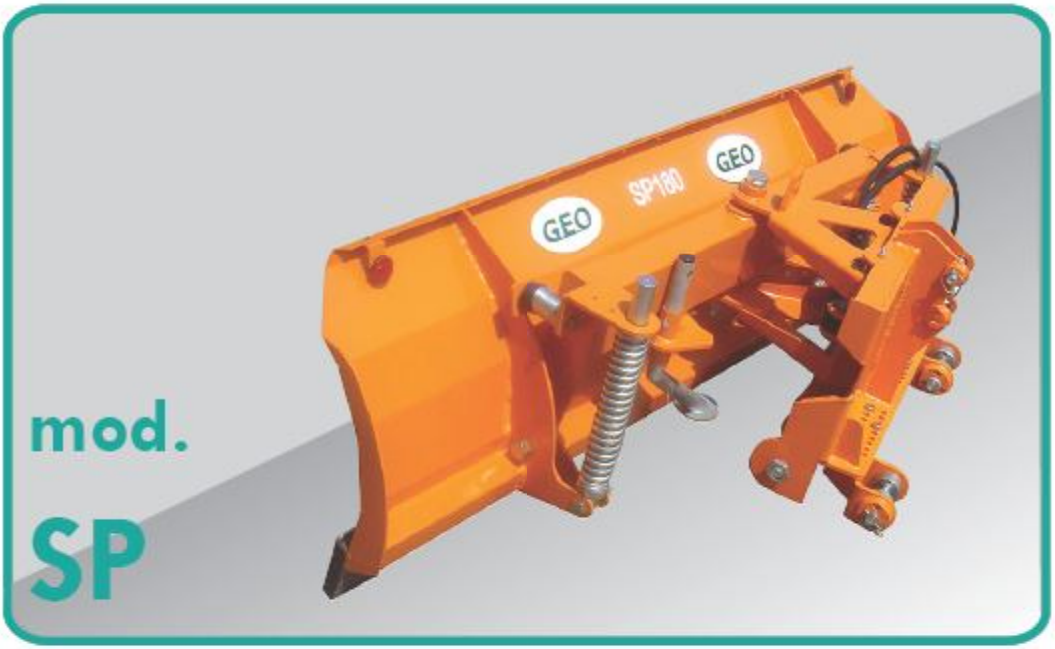

	M	cm	cm	30°	Kg	€
16.1.140	SP 140	140	68	121	126	1.270,00
16.2.160	SP 160	160	68	139	140	1.302,00
16.3.180	SP 180	180	68	156	155	1.380,00
16.4.200	SP 200	200	68	173	170	1.431,00
16.4.220	SP 220	220	68	190	190	1.485,00
16.4.240	SP 240	240	68	208	210	1.590,00
16.4.250	SP 250	250	68	216	230	1.620,00

mod. SP skidloader

NEW!

mod. SP eurofront

	M	cm	cm	30°	Kg	€ skidloader	€ eurofront
16.1.140	SP 140	140	68	121	126	1.436,00	1.440,00
16.2.160	SP 160	160	68	139	140	1.487,00	1.491,00
16.3.180	SP 180	180	68	156	155	1.539,00	1.543,00
16.4.200	SP 200	200	68	173	170	1.590,00	1.594,00
16.4.220	SP 220	220	68	190	190	1.642,00	1.646,00
16.4.240	SP 240	240	68	208	210	1.745,00	1.749,00
16.4.250	SP 250	250	68	216	230	1.845,00	1.849,00

Sollevatore anteriore con piastra ed attacco a 3 punti

- Ideale per piastre frontali di camion o furgoni di portata inferiore ai 500 kg
- Velocità massima: 10 km/h
- Pistone singolo a doppio effetto

Front link for trucks with plate and 3 point hitch

- Ideal for front plates of trucks or vans having maximum carrying capacity lower than 500kgs
- Maximum speed: 10 km/h
- Single piston with double-acting effect

Relevage avant pour camion avec plaque et attelage à 3 points

- Idéal pour les plaques frontales des camions ou fourgons de range sous 500 kg
- Vitesse maximale: 10 kmh
- Un piston avec double effet

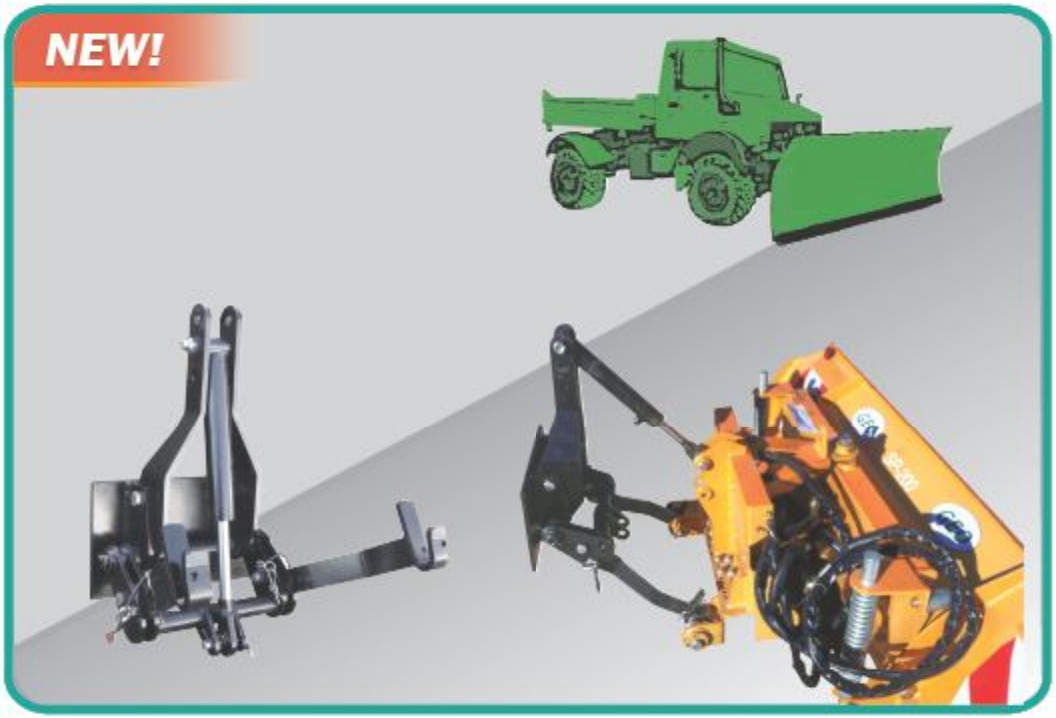

Dimensioni piastra
Plate dimensions
Dimensions de la plaque

950,00 €

Lama leggera sgombraneve

- Per trattori da 15-40 HP (11-29 kW)
- Molle antiurto
- Lama in ferro
- Pistone per orientamento lama idraulico ed alzata lama idraulica
- Protezione antinfortunistica CE

Light snow blade

- For 15-40 HP tractors (11-29 kW)
- Soft shock
- Iron blade
- Hydraulic piston for blade guidance and for blade lifting
- CE safety guards

Lame à neige légère

- Pour tracteurs de 15-40 HP (11-29 kW)
- Ressorts anti-choc
- Lame en fer
- Piston hydraulique pour l'orientation et le soulèvement de la lame
- Protections de sécurité CE

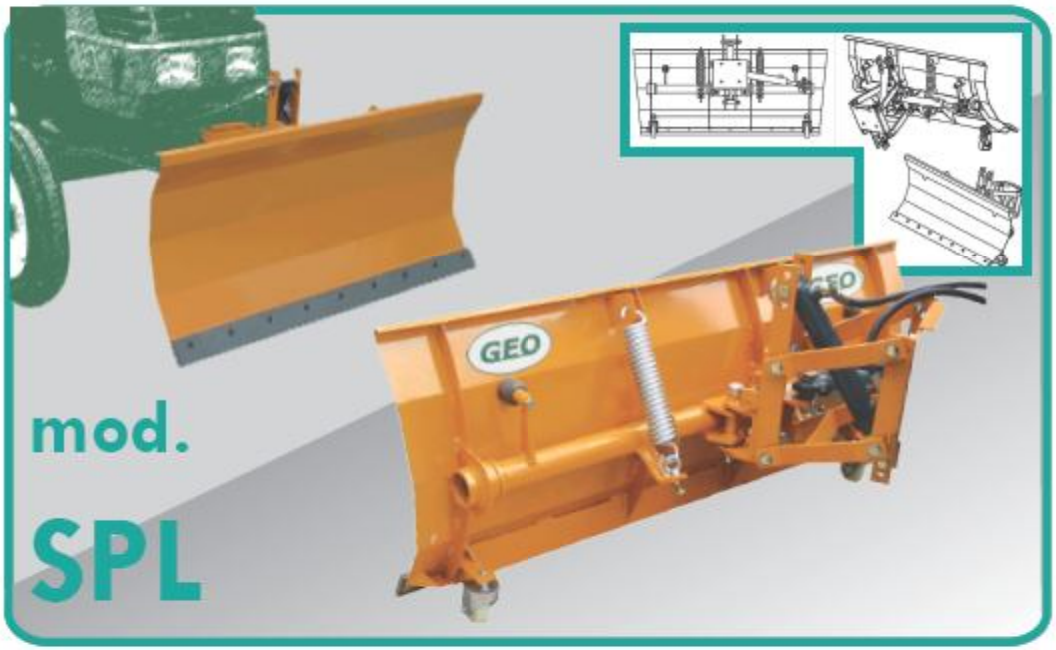

	M	cm	HP/Kw	30°	Kg	€
16.1.130	SPL 130	130	15-40/11-29	108	80	990,00

Spargisale/concime
Salt/Fertilizer spreaders
Épandeurs de sel/engrais

Spandiconcime / Spargisale

- Per trattori da 18-50 HP (13-37 kW)
- Trasmissione cardanica collegata alla presa di forza del trattore
- Leve di apertura delle bocchette per il razionamento ed il blocco del prodotto

Pistone per regolazione di leva apertura
Piston for adjusting levers open
Piston pour ouvrir les leviers de réglage

160,00 €

Spreader / Salt Spreader

- For 18-50 HP tractors (13-37 kW)
- Driveshaft connected to the tractor PTO
- Nozzles opening levers, to split the spreaded product and to stop it.

Deflettore sale
Salt deflector
Déflecteur de sel

140,00 €

Épandeur / Saleuse

- Pour tracteurs de 18-50 HP (13-37 kW)
- Arbre de transmission relié à la prise de force tracteur
- Leviers pour l'ouverture de les buses pour le rationnement et le verrouillage du produit

Telo di copertura
Cover sheet
Couverture boîte

90,00 €

OPTIONAL: **149,00 €**
Griglia interna
Internal grid
Grille interne



mod. GSC

	M	RPM	HP/Kw	Lt Oil	Kg	€
8.190.4	GSC 180/4	540/1.000	18-50/13-37	180	45	430,00
8.180.6	GSC 180/6	540/1.000	18-50/13-37	180	45	440,00
8.300.6	GSC 300/6	540/1.000	18-50/13-37	300	48	450,00
8.500.6	GSC 500/6	540/1.000	18-50/13-37	500	50	460,00

Spargisale

- Possibilità di regolare il flusso
- Capacità: 400 kg
- **Sgancio manuale**
- Possibilità di regolazione con molle sul rullo

Salt spreader

- Flow adjustment
- Capacity: 400 kg
- **Manual release**
- Adjustment by springs positioned or roll

Épandeuses de sel

- Possibilité d'ajuster le débit
- Capacité: 400 kg
- **Déblocage manuel**
- Possibilité de régler avec ressorts sur le rouleau

mod.

SC

	M	cm	cm	Kg	€
8.400	SC	120	130	160	1.290,00

Atomizzatori
Sprayers
Pulvérisateurs

NEW!

POMPA ALBERO PASSANTE
THROUGH SHAFT PUMP / POMPE À DOUBLE ARBRE

Portata/Flowrate (L/min):	81
Potenza/Power (HP):	10
Velocità/Speed (rpm):	550
Membrane/Cylinders:	3
Pressione/Pressure (bar):	40
Peso/Weight (Kg):	20
Aspirazione/Suction (mm) :	Ø40

380,00 €

NEW!

TURBO LANCIA / SPRAY GUN / TURBO LANCE

Regolazione della mandata e tipologia getto Adjustable flow and type jet	
Canna in acciaio inox/Stainless steel barrel	
Ugello a rosa in widia/Widia noozle (mm)	Ø 2
Attacco filettato/Threaded connection	1/2"
Pressione/Pressure(bar):	50
Peso/Weight (Kg):	1,5

39,00 €

NEW!

GETTI / NOOZLES / JETS

A

B

	A	B
Ugello ceramica/Ceramic noozle (mm)	Ø 18	Ø 15
Fori (DX;SX)/Holes (R;L) (mm)	1.2 ; 1.5	1.2 ; 1.5
Convogliatore/Conveyor (mm)	Ø 17 ; Ø 17	Ø 17 ; NO
Filtro/Filter (mm)	Ø 17 ; Ø 17	Ø 17 ; NO
Guarnizione/Gasket		
Prezzo/Price	**12,00 €**	**14,00 €**

Sprayer con ventola

- Per trattori da 25-75 HP (18-55 kW)
- Dimensioni (cm):
  (ATEM 300): 130x100x126 cm
  (ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pressione di lavoro: 0-4 Mpa
- Ugelli: 10
- Raggio: >5 mt
- Angolo delle pale: 32°
- Velocità (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Serbatoio lava-circuiti:**
  (ATEM 300): 40 Lt
  (ATEM 600): 80 Lt
- **Serbatoio lava-mani:**
  (ATEM 300): 10 Lt
  (ATEM 600): 15 Lt

Sprayer with fan

- For 25-50 HP tractors (18-55 kW)
- Dimensions (cm):
  (ATEM 300): 130x100x126 cm
  (ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pressure of work: 0-4 Mpa
- Noozles: 10
- Radius: >5 mt
- Fan blades angle: 32°
- Speed (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Tank for circuits washing:**
  (ATEM 300): 40 Lt
  (ATEM 600): 80 Lt
- **Tank for hands washing:**
  (ATEM 300): 10 Lt
  (ATEM 600): 15 Lt

Pulvérisateur avec ventilateur

- Pour tracteurs de 25-50 HP (18-55kW)
- Dimensions (cm):
  (ATEM 300): 130x100x126 cm
  (ATEM 600): 148x136x136 cm
- Pression de travail: 0-4 Mpa
- Tuyères: 10
- Rayon: >5 mt
- Angle des pales: 32°
- Vitesse (rpm): 1800
- Volume (m3/h): 16200
- **Réservoir pour lavage de circuits:**
  (ATEM 300): 40 Lt
  (ATEM 600): 80 Lt
- **Réservoir pour lavage de mains:**
  (ATEM 300): 10 Lt
  (ATEM 600): 15 Lt

NEW!

mod.

ATEM

	M	Lt	HP/Kw	Lt/min	mm	Kg	€
20.21.2	ATEM 300	300	25-50/18-37	80	680	190	2.800,00
20.21.3	ATEM 600	600	40-75/29-55	80	680	266	3.470,00

Sprayer con barra

- Per trattori da 25-50 HP (18-37 kW)
- Apertura manuale
- Dimensioni:
  (LUFT 300/6): 195x100x143 cm
  (LUFT 300/8): 208x100x147 cm
- Ugelli:
  (LUFT 300/6): 12
  (LUFT 300/8): 16
- Serbatoio lava-circuiti: 40 Lt
- Serbatoio lava-mani: 10 Lt

Sprayer with bar

- For 25-50 HP tractors (18-37 kW)
- Manual opening
- Dimensions:
  (LUFT 300/6): 195x100x143 cm
  (LUFT 300/8): 208x100x147 cm
- Noozles:
  (LUFT 300/6): 12
  (LUFT 300/8): 16
- Tank for circuits washing: 40 Lt
- Tank for hands washing: 10 Lt

Pulvérisateur avec la barre

- Pour tracteurs de 25-50 HP (18-37kW)
- Ouverture manuelle
- Dimensions:
  (LUFT 300/6): 195x100x143 cm
  (LUFT 300/8): 208x100x147 cm
- Tuyères:
  (LUFT 300/6): 12
  (LUFT 300/8): 16
- Réservoir pour lavage de circuits: 40Lt
- Réservoir pour lavage de mains: 10 Lt

	M	Lt	HP/Kw	Lt/min	m	Kg	€
20.21.6	LUFT 300/6	300	25-50/18-37	55	6	160	2.490,00
20.21.7	LUFT 300/8	300	25-50/18-37	81	8	166	2.680,00

Sprayer con barra bilanciata

- Per trattori da 40-80 HP (29-59 kW)
- Apertura manuale
- Sistema di bilanciamento orizzontale per assecondare la pendenza del terreno
- Sistema di assorbimento urti
- Dimensioni: 280x156x180 cm
- Ugelli: 24
- Serbatoio lava-circuiti: 80 Lt
- Serbatoio lava-mani: 15 Lt

Sprayer with balance bar

- For 40-80 HP tractors (29-59 kW)
- Manual opening
- Horizontal balancing system for adaptation to slopes
- Shock absorbing system
- Dimensions: 280x156x180 cm
- Noozles: 24
- Tank for circuits washing: 80 Lt
- Tank for hands washing: 15 Lt

Pulvérisateur avec la barre équilibré

- Pour tracteurs de 40-80 HP (29-59kW)
- Ouverture manuelle
- Système horizontale d'équilibrage pour s'adapter à la pente du terrain
- Système de absorption des chocs
- Dimensions: 280x156x180 cm
- Tyuàras: 24
- Réservoir pour lavage de circuits: 80Lt
- Réservoir pour lavage de mains: 15 Lt

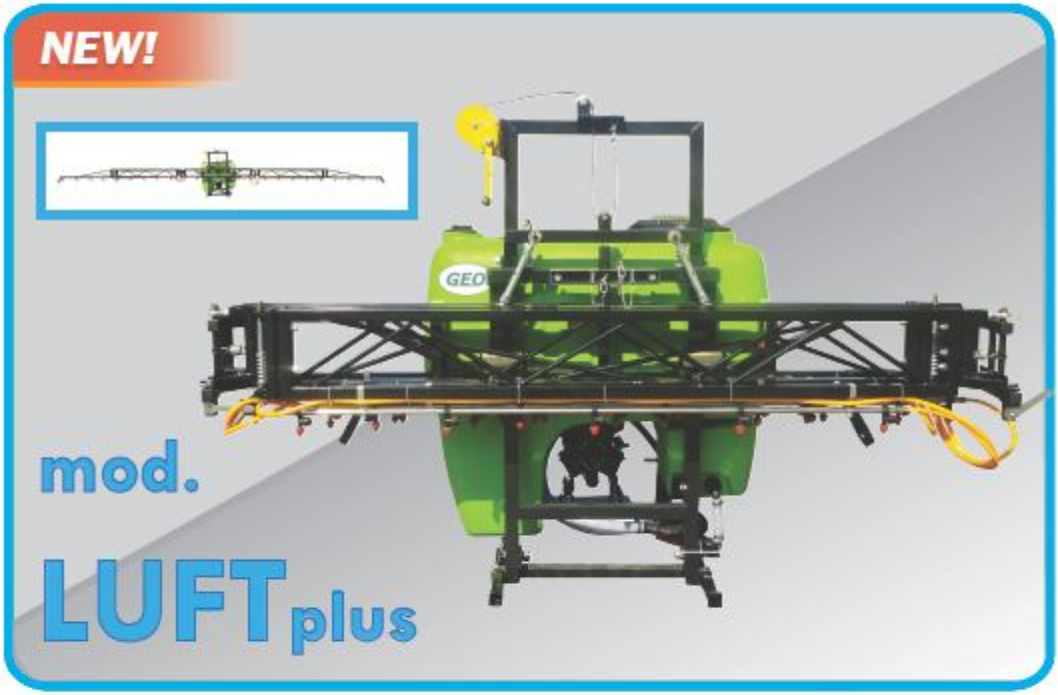

	M	Lt	HP/Kw	Lt/min	m	Kg	€
20.21.4	LUFTplus 600/12	600	40-75/29-55	81	12	380	2.960,00
20.21.5	LUFTplus 800/12	800	50-80/37-59	81	12	388	3.230,00

Sprayer senza barra

- Per trattori da 25-50 HP (18-37 kW)
- Dimensioni: 208x100x147 cm
- Serbatoio lava-circuiti: 40 Lt
- Serbatoio lava-mani: 10 Lt

Sprayer without bar

- For 25-50 HP tractors (18-37 kW)
- Dimensions: 208x100x147 cm
- Tank for circuits washing: 40 Lt
- Tank for hands washing: 10 Lt

Pulvérisateur sans la barre

- Pour tracteurs de 25-50 HP (18-37 kW)
- Dimensions: 208x100x147 cm
- Réservoir pour lavage de circuits: 40Lt
- Réservoir pour lavage de mains: 10 Lt

NEW!

mod. STROM

	M	Lt	HP/Kw	Lt/min	Kg	€
20.21.8	STROM 300/8(X)	300	25-50/18-37	81	166	1.590,00

Per il giardinaggio
For gardening
Pour le jardinage

Aspirafoglie

- Apparecchio ideale per rimuovere da superfici dure fogliame, sporcizia e grandi quantità di polvere
- Ottima potenza aspirante in grado di raccogliere anche foglie umide
- Velocità di lavoro: 2 km/h
- Larghezza di lavoro: 73 cm

Leaves vacuum

- Ideal for removing leaves, dirt and large quantities of dust from hard surfaces
- Excellent vacuum power can also pick up wet leaves
- Operating speed: 2 km/h
- Working width: 73 cm

Feuvilles aspirant

- Appareil idéal pour enlever les feuilles et grandes quantités de poussière des surfaces dures
- Excellente puissance d'aspiration excellente aussi capable recueillir les feuilles mouillées
- Vitesse de fonctionnement: 2 km/h
- Largeur de travail: 73 cm

	M	HP	€
8.01.01	LV	5.5	999,00

Spazzatrice

- Apparecchio ideale per la rimozione di sporcizia da vialetti, marciapiedi ecc.
- **Motore indipendente da 5.5 HP**
- Larghezza di lavoro: 80 cm
- Velocità di lavoro: 2-5 Km/h

Sweeper

- Ideal for removing dirt from driveways, sidewalks, etc..
- **Independent engine 5.5 HP**
- Working width: 80 cm
- Operating speed: 2-5 km / h

Balayeuse

- Idéal pour enlever la saleté des rues d'accès, les trottoirs, etc.
- **Moteur indépendant 5.5 HP**
- Largeur de travail: 80 cm
- La vitesse de fonctionnement: 2-5 km/h

	M	€
8.01.02	SW 80	1.230,00

	M	€
8.01.03	SW serbatoio/tank/réservoir	330,00

	M	€
8.01.04	SW lama da neve/snow plow/lame à neige	220,00

Atomizzatore e soffiatore per liquidi

- Apparecchio a spalla utilizzabile con doppia funziona: atomizzatore e soffiatore
- **Capacità del serbatoio: 21 litri**
- Motore: 52 cc

Sprayer and blower for liquids

- Equipment to be used on shoulders, with double function: atomizer and blower
- **Tank capacity: 21 liters**
- Engine: 52 cc

Pulvérisateur pour liquides

- Appareil à épaule, utilisable avec double fonction: atomiseur et souffleur
- **Capacité du réservoir: 21 litres**
- Moteur: 52 cc

**Fino ad esaurimento scorte!
**While stocks last!
**Limite des stocks disponibles!

mod.

S 21

	M	LT	Kg	€
20.21	S 21	21	10,5	189,00

Atomizzatore e soffiatore per liquidi e polveri

- Apparecchio a spalla utilizzabile con doppia funziona: atomizzatore per acqua o polveri e soffiatore
- **Capacità del serbatoio: 20 litri**
- Motore: 52 cc

Sprayer and blower for liquids and dusts

- Equipment to be used on shoulders, with double function: atomizer for water or dust and blower
- **Tank capacity: 20 liters**
- Engine: 52 cc

Pulvérisateur pour liquides et poussière

- Appareil à épaule, utilisable avec double fonction: atomiseur et souffleur
- **Capacité du réservoir: 20 litres**
- Moteur: 52 cc

	M	Lt	Kg	€
20.21.1	S 21	20	10,5	195,00

Mini-erpice rotante per decespugliatori

- Per decespugliatori da 20 cc
- Rotore portadenti circolari
- Denti a coltelli
- Rullo a gabbia regolabile
- Attacco universale

Small rotary harrow for brushcutters

- For 20 cc brush cutters
- Rotor tine circular
- Cutting Teath
- Adjustable roller cage
- Universal hitch

Mini herse rotative pour débroussailleuses

- Pour débroussailleuses de 20 cc
- Rotor à dents circulaire
- Dents à coupe
- Cage à rouleau réglable
- Attelage universel

mod.

DL

	M	cm	cm	CC	Kg	€
20.01	DL	20	24	20	2	150,00

Attrezzatura per quad
Equipment for quad
Equipement pour quad

Trinciatrice per QUAD/ATV

- Con motore 15 HP con avviamento elettrico
- **Frizione centrifuga su puleggia**
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Ruote regolabili in altezza 16.5 x 6.5
- **Tenditore cinghie automatico**
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Elevata velocità periferica dei coltelli per un taglio perfetto
- **Gancio traino laterale**
- Possibilità di montaggio coltelli o martelli
- Possibilità di spostamento ruote laterali o anteriori (FOTO)

Flail mower for QUAD/ATV

- With 15 HP engine with electric start
- **Centrifugal clutch pulley**
- Sturdy toothed belts
- Adjustable wheels height 16.5 x 6.5
- **Automatic belt tensioner**
- Electronically balanced rotor
- High blade tip speed for a perfect cut
- **Side Drawbar**
- Either knives or hammers applicable
- Wheels can be positioned either on lateral sides or on front (PICTURE)

Broyeur pour QUAD/ATV

- Avec 15 HP moteur avec démarrage électrique
- **Poulie d'embrayage centrifuge**
- Courroies crantées
- Hauteur réglable roues 16,5 x 6,5
- **Tendeur de courroie automatique**
- Rotor balancé électronique
- Haute vitesse de la lame pour une coupe parfaite
- **Crochet d'attelage latéral**
- Peut être monté à couteaux ou à marteaux
- Possibilité de déplacer la roues avant ou latéralement (PHOTO)

mod. ATV120

	M	cm	HP		Kg		€
4.13.120	ATV 120 standard	L 160 cm x W 79 cm	15	48	230	16.5 x 6.5	1.960,00

Piatto tosaerba con motore

- Con motore indipendente da 15 HP
- **Scarico posteriore**
- Frizione centrifuga su puleggia
- Cinghie dentate ad alta resistenza
- Precisa sovrapposizione dei coltelli
- **Telaio rinforzato 4 mm**
- Protezione antinfortunistica CE

Engine-powered flat lawn-mower

- Equipped with independent 15 HP engine
- **Rear discharge**
- Centrifugal clutch pulley
- Sturdy toothed belts
- Precise blade overlap
- **4 mm reinforced frame**
- CE safety guards

Tondeuse avec moteur

- Avec indépendante moteur de 15 HP
- **Décharge arrière**
- Poulie d'embrayage centrifuge
- Courroies crantées
- Les chevauchements précis des lames
- **Renforcement de la structure de 4 mm**
- Protections de sécurité CE

mod. DMH

	M	cm	HP	Kg	€
4.15.120	DMH	120	15	280	1.970,00

Piatto tosaerba con motore

- Con motore indipendente da 16 HP con avviamento elettrico
- Batteria da 12 volt
- Altezza di taglio regolabile: 25-250 mm
- Massima velocità di trazione: 35 km/h
- Serbatoio olio: 13 Lt
- Protezione antinfortunistica CE

Engine-powered flat mower

- With independent 16 HP engine with electric start
- 12 volt battery
- Adjustable cutting height: 25-250mm
- Maximum drive speed: 35 km/h
- Oil tank: 13 Lt
- CE safety protection

Tondeuse avec moteur

- Avec moteur 16 HP indépendante avec démarrage électrique
- Batterie de 12 volts
- Hauteur de coupe réglable: 25-250 mm
- La vitesse maximale: 35 kmh
- Réservoir d'huile: 13 Lt
- Protection de sécurité CE

	M	cm	HP	Kg	€
4.16.120	LM 120	116	16	183	1.970,00

Disco a braccio per QUAD/ATV

- Con motore indipendente da 7 HP (con avviamento manuale)
- **Larghezza di taglio 600 mm**
- Possibilità di utilizzo a destra e a sinistra per evitare gli ostacoli come tronchi o alberi
- Dotato di doppio filo di taglio mm 4
- Carter superiore di protezione in poliatilene
- **Ruotino posteriore per regolazione altezza di lavoro**
- Trasmissione a cinghia

Arm disk for QUAD/ATV

- Equipped with independent 7 HP (manual start) engine
- **Cutting width 600 mm**
- Can be used either on the left or on the right side, to avoid obstacles like logs or trees
- Equipped with 4 mm cutting wire
- Upper belt cover in polyethylene
- **Rear spare wheel to adjust the working height**
- Belt drive

Disque à bras pour QUAD/ATV

- Avec moteur indépendant 7 CV (démarrage manuel)
- **Largeur de coupe 600 mm**
- Peut être utilisé à gauche et à droite pour éviter les obstacles comme des bûches ou des arbres
- Equipé de double fil de coupe 4 mm
- Carter de protection supérieure en polyéthylène
- **Roue arrière de rechange pour régler la hauteur de travail**
- Transmission par courroie

	M	max ø mm	HP	Kg	€
4.15.600	D 600	600	7	70	980,00

Retroescavatore per QUAD/ATV

- Con motore 9 HP
- Profondità di scavo: 215 cm
- Benna da 30 cm
- Angolo movimento benna: 120°
- Gancio a sfera

Backhoe for QUAD/ATV

- With 9 HP engine
- Digging depth: 215 cm
- Bucket: 30 cm
- Angle of bucket: 120°
- Coupling ball

Retrocaveuse pour QUAD/ATV

- Avec moteur de 9 HP
- Profondeur de l'excavation: 215 cm
- Godet: 30 cm
- Angle de rotation godet: 120°
- Crochet à bille

	M	HP	Kg	€
17.06	ATVbackhoe	9	446	3.600,00

Trivella per QUAD/ATV

- Con motore 9 HP
- Adatto per scavare tombini, buchi per piante o recinti, ecc.
- Diametro massimo del foro: 300 mm
- **Massima profondità di scavo: 2130 mm**
- Pneumatici da 16" (4.80/4.00-8)

Trivelle disponibili in diverse dimensioni.

Earth auger for QUAD/ATV

- With 9 HP engine
- Suitable for digging manholes, holes for plants and fences, etc..
- Max diameter of hole: 300 mm
- **Max. digging depth: 2130 mm**
- Tires 16" (4.80/4.00-8)

Drillers are available in different sizes.

Tarière pour QUAD/ATV

- Avec moteur 9 HP
- Adapté pour creuser des trous pour les drains, les plantes et les clôtures, etc.
- Diamètre max du trou: 300 mm
- **Profondeur maximale de creusement: 2130 mm**
- Pneus 16" (4.80/4.00-8)

Tarières sont disponibles en différentes tailles.

NEW!

mod. ATVauger

	M	HP	Kg	€
8.01.05	ATVauger	9	168	2.300,00

Fresatrice per QUAD/ATV

- Con motore 6.5 HP
- Regolazione manuale profondità di lavoro
- Profondità di lavoro: 20-110 mm
- Zappe da 12"
- Pneumatici da 15"
- Molle anti-shock

Rotary tiller for QUAD/ATV

- With 6.5 HP engine
- Manual adjustment of working depth
- Working depth: 20-110 mm
- Blades 12 "
- Tyres 15 "
- Anti-shock springs

Fraise pour QUAD/ATV

- Avec moteur de 6,5 HP
- Réglage manuel de la profondeur de travail
- Profondeur de travail: 20-110 mm
- Lames de 12 "
- Pneus de 15 "
- Ressorts anti-choc

NEW!

mod. ATVtiller

	M	cm	HP		Kg	€
4.14.915	ATVtiller	91	6,5	24	140	1.400,00

Aratro a disco

- Perfetto per appezzamenti coltivati, piccoli giardini, fitti boschi o terreni agricoli generici
- Facilmente trainato da ATV, fuoristrada o trattori da giardino
- L'esclusivo design di attacco consente un'ottimale pressione sul terreno senza l'uso di pesi
- Larghezza di lavoro: 85 cm
- Forte intelaiatura quadrata da 2,5 cm in acciaio al carbonio, lame a disco dentellato da 35cm
- Pneumatici: 12"x5"

Disc plough

- Perfect for cultivated plots, small gardens, dense forests and generic farmland
- Easily pulled by ATVs, cross-country vehicle or garden tractors
- Exclusive pull-tongue design allows optimal pressure to the ground without use of weights
- Working width: 85 cm
- Strong square tube frame, 1" high carbon steel axles, 14" notched disc blades
- Pneumatic tire: 12"x5"

Charrue à disque

- Parfait pour les parcelles cultivées, petits jardins, forêts denses et terres agricoles générique
- Facilement remorqué par ATV, VTT ou tracteurs de jardin
- Design d'attaque unique qui permet une pression optimale au sol, sans l'utilisation de poids
- Largeur de travail: 85 cm
- Châssis robuste carré de 2,5 cm, acier à forte tenaur en carbone, lames avec disque dentelé 35cm.
- Pneus: 12"x5"

	M	cm	Kg	€
04.21	TOW	85	123	690,00

Sprayer per QUAD/ATV

- Prodotto fornito di piastre di acciaio verniciato
- Serbatoio in polietilene che fornisce la giusta efficienza grazie al suo scarico rapido
- La barra fornisce un'elevata potenza in uscita che permette di coprire una vasta area di lavorazione

Sprayer for QUAD/ATV

- Supplied with plates in spray-coated steel
- High-performance polyethylene tank with quick discharge
- The bar provides high output power that can cover a wide working area

Sprayer pour QUAD/ATV

- Produit fourni avec des plaques d'acier peinté
- Réservoir en polyéthylène qui offre l'efficacité droite grâce à sa décharge rapide
- La barre offre une puissance de sortie élevée qui permet de couvrir une large zone de traitement

OPTIONAL: lancia/lance 26,00 €

mod. ATV sprayer

340,00 €

Cod.	4.11.01
Volt:	12V DC, con anticorrosivo / with anticorrosive
Corrente / Power / Courant:	6.0 A
Capacità del serbatoio / Tank Capacity / Capacité du Réservoir:	52 Lt
Portata / Flow Capacity / Flux:	5L/min
Pressione max / Max pressure / Max pression:	MM M60PSI (0.42 Mpa), with Cut off Automatic option at a fix pressure
Peso / Weigth / Poids:	27 kg
Dimensioni / Dimensions / Dimensions:	87 x 42 x 48cm / 34.5 x 16.5 x 19 inches
Altezza massima del getto / Jet max height / Hauteur maximale du jet:	8-9 m
OPTIONAL: Lunghezza del tubo della lancia / Lance pipe length / Longueur du tuyau de la lance:	6m

Spandisale per QUAD/ATV

- Attacchi orizzontali per ancoraggio al QUAD
- Provvisto di telo coprente per la protezione del contenuto da pioggio o polvere
- Potente gittata utile per lo spargimento di sale, semi e sabbia.

Salt spreader for QUAD/ATV

- Horizontal connections for application to QUAD
- Supplied with cloth covering to protect the contents from rain or dust
- Powerful range useful for spreading salt, seeds and sand.

Épandeur de sel pour QUAD/ATV

- Connexions horizontales pour l'attelage au QUAD
- Fourni avec un tissu pour couvrir et pour protéger le contenu contre la pluie ou la poussière
- Jet puissant utile pour la diffusion de sel, sable et semences.

Cod.	4.11.02
Volt:	12V DC, con anticorrosivo / with anticorrosive
Max capacità del serbatoio / Max tank capacity / Max capacité du réservoir:	7 Lt
Velocità di rotazione / Turning speed / Vitesse de rotation:	780 RPM
Peso / Weigth / Poids:	8.7 kg
Dimensioni / Dimensions / Dimensions:	57 x 42 x 35cm / 22 x 16.5 x 19 inches
Colori disponibili / Available Colour / Couleurs disponibles:	Nero / Black / Noir

Pala da neve per QUAD/ATV

- Costruita con materiale di alta qualità, con una speciale verniciatura applicata nel processo di rivestimento a polvere
- Sistema click&go
- Regolabile in 5 modi verticali e 3 orizzontali
- Molle antiurto a protezione da eventuali danneggiamenti

Snow blade for QUAD/ATV

- Built with high quality material, with a special coating applied in the process of powder coating
- Click & go system
- Adjustable in 5 ways (vertical) and 3 (horizontal)
- Shock-proof springs for protection from damage

Lame à neige pour QUAD/ATV

- Construit avec des matériaux de haute qualité, avec un revêtement spécial appliqué dans le processus de revêtement en poudre
- Système Click & Go
- Réglable de 5 manières verticale et 3 horizontale
- Ressorts anti-choc à la protection contre les dommages

Cod.	4.11.03
Dimensioni / Dimensions:	122 cm
Molle Antiurto / Shock Springs / Ressorts antishock	2
Colori / Colours / Couleurs:	Nero/Black / Noir

Piastra universale per le migliori marche/ Universale Plate for best brands / Plaque universelle pour les meilleures marques:
Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Polaris, etc

Trattori ed accessori
Tractors and accessories
Tracteurs et accessoires

mod. Foton

TE254C

HP 28

mod. Foton

TE254R

HP 28

		TE254R	TE254C
Trazione Drive type		4 x 4	
Motore Engine	Specifiche motore/Engine type	Diesel, modello KM385 a 3 cilindri	
	Coppia max/Max torque (N*m)	90@	
	Velocità nominale/Rated speed (rpm)	(1560 - 1760)	
	Cilindrata/Displacement	1.532 cm3	
	Potenza nominale motore/Engine rated power	18.4@2350	
	Uscita PTO/PTO output (kW@rpm)	15.98	
	Frizione/Clutch	Doppia frizione a secco Dry type, single/dual stage clutch	
Guida Drive system	Freni/Brakes	A tamburo/Drum brakes	
	Velocità PTO standard/PTO speed (rpm)	540/1000	
	Cambio/Gearbox	8+8	
	Modalità cambio marce/Gear shift mode	Leva di cambio laterale/Lateral shift	

Velocità (km/h) Speed (km/h)		Lento avanti/Slow foward	Veloce avanti/Fast foward	Lento retro/Slow reverse	Veloce retro/Fast reverse
	1	1.81	8.39	1.69	7.81
	2	2.74	12.65	2.55	11.78
	3	4.30	19.86	4.00	18.50
	4	5.92	27.39	5.52	25.51

Sistema idraulico Hydraulic system	Flusso idraulico in uscita/Hydraulic output flow (L/min)	26L
	Distributore idraulico/Hydraulic output valve	A doppio effetto/2 way
Serbatoi Tanks	Capacità serbatoio carburante/Fuel tank	32 L
	Capacità serbatoio radiatore/Radiator tank	10 L
	Capacità serbatoio olio motore/Engine oil tank	5 L
Complementi Working device	Attacco a tre punti/3-point hitch type	Categoria I
	Potenza di sollevamento/Lifting power (Kgs)	790 Kgs

Dati generali General data	Peso/Weight	1.225 Kgs	1.375 Kgs
	Dimensioni/Dimensions (LxWxH - mm)	3450x1440x2456	3450x1440x2335
	Base ruote/Wheel base	1639	
	Altezza da suolo min./Min. ground clearance (mm)	270	
	Ruote anteriori/Front tires	6.0 - 14	
	Ruote posteriori/Rear tires	9.5 - 24	
	Passo ruote/Wheel distance	1,60 m	
	Cabina/Cabin	NO	SI

71.TE254R **11.050,00 €**

71.TE254C **12.750,00 €**

Zavorre e tettuccio escl. / Ballasts and canopy excl. / Lestages et canopée excl.

*** Differenza per set ruote Garden**
Difference for Garden wheels set
Différence pour set de roues Garden

+984,00 €

mod. Foton
TB504R
HP 55

mod. Foton
TB504C
HP 55

		TB504R	TB504C
Trazione /Drive type		4 x 4	
Motore Engine	Specifiche motore/Engine type	Motore Euro3 a 4 cilindri	
	Coppia max/Max torque (N*m)	192@	
	Velocità nominale/Rated speed (rpm)	(1600 - 1800)	
	Cilindrata/Displacement	3.200 cm^3	
	Potenza nominale motore/Engine rated power	36.8@2400	
	Uscita PTO/PTO output (kW@rpm)	15.98	
	Frizione/Clutch	Doppia frizione a secco/ Dry type, single/dual stage clutch	
Guida Drive system	Freni/Brakes	A disco, in bagno d'olio/Disk brakes in oil bath	
	Velocità PTO standard/PTO speed (rpm)	540/1000	
	Cambio/Gearbox	8+8	
	Modalità cambio marce/Gear shift mode	Leva di cambio/Shift sleeve	

Velocità (km/h) Speed (km/h)		Lento avanti/Slow foward	Veloce avanti/Fast foward	Lento retro/Slow reverse	Veloce retro/Fast reverse
	1	2.43	11.40	2.33	9.99
	2	3.53	16.53	3.37	14.49
	3	4.81	22.57	4.60	19.78
	4	7.42	34.78	7.10	30.49

Sistema idraulico Hydraulic system	Flusso idraulico in uscita/Hydraulic output flow (L/min)	21L
Serbatoi Tanks	Capacità serbatoio carburante/Fuel tank	38 L
	Capacità serbatoio radiatore/Radiator tank	12 L
	Capacità serbatoio olio motore/Engine oil tank	9 L
Complementi Working device	Attacco a tre punti/3-point hitch type	Categoria II
	Potenza di sollevamento/Lifting power (Kgs)	1.490 Kgs
Dati generali General data	Peso/Weight	2015 Kgs / 2.165 Kgs
	Dimensioni/Dimensions (LxWxH - mm)	3980x1650x2490 / 3980x1650x2500
	Base ruote/Wheel base	1990
	Altezza da suolo min./Min. ground clearance (mm)	310
	Ruote anteriori/Front tires	8.3 - 20
	Ruote posteriori/Rear tires	12.4 - 28
	Passo ruote/Wheel distance	1,99 m
	Cabina/Cabin	NO / SI

71.TB504R **16.800,00 €**

71.TB504C **18.800,00 €**

Zavorre e tettuccio escl. / Ballasts and canopy excl. / Lestages et canopée excl.

* **Supplemento cambio sincronizzato**
Supplement: synchromesh gearbox
Supplément: boîte de vitesses synchronisée
+499,00 €

* **Differenza per set ruote Garden**
Difference for Garden wheels set
Différence pour set de roues Garden
+1.092,00 €

NEW!

Caricatori frontali
Front loaders
Chargeurs frontaux

FOTON TE254R/C
28 HP

mod. 71.TE.254.1C & 71.TE.254.1I

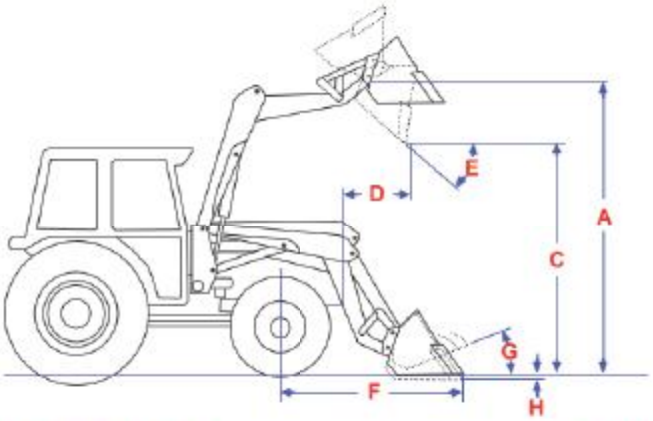

		71.TE.254.1C	71.TE.254.1I			71.TE.254.1C	71.TE.254.1I
A	(perno) (pin) (goupille)	2.360 mm	2.500 mm	D	Spazio di scarico max Discharging space max Espace de déversement max	700 mm	700 mm
C	(benna) (bucket) (godet)	1.800 mm	1.800 mm	H	Profondità di scavo max Max digging depth Profondeur terrassement max	100 mm	100 mm
E		45°	45°	F		1.500 mm	1.550 mm
G		32°	35°	Kg	Peso totale Total weight Poids total	495	510

71.TE.254.1C	71.TE.254.1I
3.970,00 €	5.300,00 €

NEW!

Caricatori frontali
Front loaders
Chargeurs frontaux

FOTON TB504R/C
55 HP

mod. 71.TB.504.2C & 71.TB.504.2I

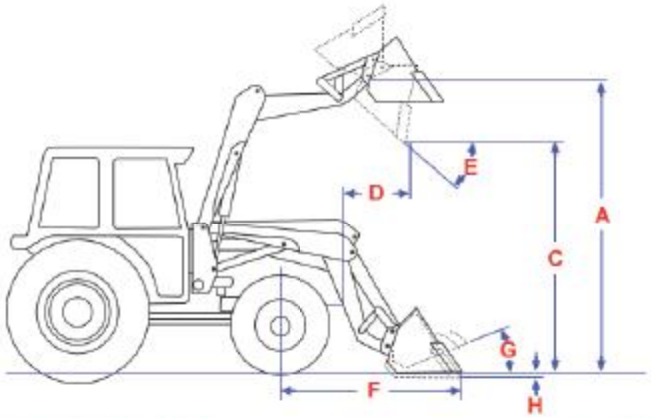

		71.TB.504.2C	71.TB.504.2I			71.TB.504.2C	71.TB.504.2I
A	(perno) (pin) (goupille)	2.800 mm	2.800 mm	D	Spazio di scarico max Discharging space max Espace de déversement max	900 mm	940 mm
C	(benna) (bucket) (godet)	2.100 mm	2.150 mm	H	Profondità di scavo max Max digging depth Profondeur terrassement max	140 mm	140 mm
E		45°	45°	F		1.930 mm	1.980 mm
G		32°	35°	Kg	Peso totale Total weight Poids total	560	580

71.TB.504.2C	71.TB.504.2I
4.250,00 €	6.290,00 €

NEW!

mod. BK

	M	cm	A cm	B cm	Kg	€
19.04	BK	140	495	1032	185	890,00

mod. BG



	M	A min (cm)	A max (cm)	B (cm)	Max Kg	Kg	€
19.01	BG	90	175	137	1000	150	890,00

NEW!

mod. BC

	M	cm	Kg	€
19.05.1	BC 150	150	125	790,00
19.05.2	BC 180	180	150	940,00

Ruote/Tyres/Pneus

Standard

	TE 254	TB 504
Anteriore (1 pz.) Front (1 pc.) Avant (1 pc.)	6-16 195,00 €	8.3-20 406,00 €
Posteriore (1 pz.) Rear (1 pc.) Arrière (1 pc.)	9.5-24 388,00 €	14.9-24 908,00 €
Tot. (SET)	**1.166,00 €**	**2.628,00 €**

Garden

	TE 254	TB 504
Anteriore (1 pz.) Front (1 pc.) Avant (1 pc.)	7.5-12 395,00 €	9.5-16 660,00 €
Posteriore (1 pz.) Rear (1 pc.) Arrière (1 pc.)	11.2-20 680,00 €	13-20 1.200,00 €
Tot. (SET)	**2.150,00 €**	**3.720,00 €**

Tettuccio/Canopy/Canopée

TE 254	TB 504
190,00 €	320,00 €

Zavorre/Ballasts/Ballasts

	TE 254	TB 504
Anteriore (pz.) / Front (pc.) / Avant (pc.)	80 kg 190,00 €	144 kg 290,00 €
Su ruote (pz.) / On wheels (pc.) / Sur roues (pc.)	31+31 kg 380,00 €	45+45 kg 780,00 €

Sollevatore front./Front lifter/Liaison avant - 3 pt.

TE 254

71.TE.254.3C **1.200,00 €**
71.TE.254.3I **1.480,00 €**

TB 504

71.TB.504.4C **1.600,00 €**
71.TB.504.4I **2.200,00 €**

Filtri/Filters/Filtres

Filtro olio
Oil filter
Filtre d'huile

TE 254	TB 504
WB178 5,70 €	JX85100C 7,85 €

Filtro aria
Air filter
Filtre de l'air

TE 254	TB 504
TE250.11F.1-05 7,80 €	TB400.11.1-05 28,50 €

Filtro carburante
Fuel filter
Filtre de carburant

TE 254	TB 504
CX0706 5,95 €	CX7085 7,95 €

Filtro olio (sist. idr.)
Oil filter (hydr. sys.)
Filtre d'huile (sys. hydr.)

TE 254	TB 504	
	TB504C	TB504R
TE254.581H.3 9,90 €	TB400.96-01 29,80 €	TE254.581H.3 17,00 €

Altri prodotti
Other products
Autres produits

Mod.	Lama Sinistra Blade Left Couteau Gauche	Lama Destra Blade Right Couteau Droit	€
IGN	1G-150.00.103	1G-150.00.102	4,60
IGNH	RT.150.120	RT.150.119	4,60
TL	1GQ.11.128	1GQ.11.128	4,60
SB	MZ105.120	MZ105.119	8,60
MG	LXG170.109	LXG170.109	5,10

Mod.	Coltello/Blade/Couteau		€
EFG AGL FL ATV		Coppia/Couple EF 100.00.102	4,80
		+ Intermezzo/ Sleeves	2,40
DP EFGC EFGCH		Coppia/Couple EFGC 100.00.102	5,20
		+ Intermezzo/ Sleeves	2,60

Mod.	Martello/Hammer/Marteau		€
EFG AGL FL ATV		EF 100.00.107	5,30
DP EFGC EFGCH		EFGC 100.00.107	5,50
AG AGF		EFAG 140.103	7,50

Motori / Engines / Moteurs

Honda GX 390

GEO JF420N(E)A2

LONCIN 196cc

M	cm3	Rapp. di compress. Compression ratio Taux de compress.	HP/kW	rpm	Avv. elettrico Electric start Dém. électrique	€
HONDA GX 390	389	8.5 : 1	13 / 9.6	3600	✓	890,00
GEO JF420NA2	420	8.0 : 1	15 / 11.1	3600	×	420,00
GEO JF420NEA2	420	8.0 : 1	15 / 11.1	3600	✓	480,00
LONCIN 196cc	196	8.4 : 1	6.5 / 4.8	3600	×	160,00

Attacco universale a tre punti

Kit terzo punto per trattorino

Universal Three-point hitch

Universal three point hitch for tractors

Attelage universel 3 points

Attelage universel 3 points pour tracteur

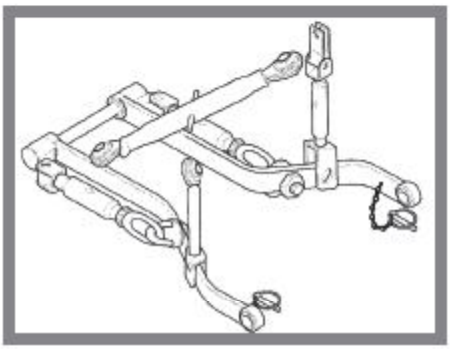

	M	Kg	€
	Attacco universale a tre punti		
100.3P	Universal three-point hitch	17	120,00
	Attelage universel 3 points		

Cardani / Cardan shafts / Cardans

TYPE T

Size	A (mm)	B (mm)	HP 540 rpm	Standard 800	Standard 1000	Safety pin 800	Safety pin 1000	Standard 1700
1	22	54	16	59,00	63,00	66,00	70,00	
2	23.8	61.3	27	64,00	63,00	72,00	76,00	
4	27	74.6	35	75,00	90,00	95,00	95,00	
5	30.2	80	47	80,00	105,00	108,00	115,00	140,00
6		92	55	105,00	115,00	120,00	130,00	150,00

Cardani grandangoli / Wide angle cardan shaft / Cardan grand angle



WIDE ANGLE JOINT CODE: 32WA.00

A	B	C	€
109 mm	105 mm	19 mm	280,00

PTO Drive Shafts BINACCHI

Size	Cross journal	TYPE B	Cod.	mm	€
3			B3 N610	800	104,00
4			B4 N810	1000	112,00
5			B5 N810	1000	138,00

Indice/Index

AG 16
AGF* 19
AGF 18
AGL 17
AM 20
AMD 21
AM (accessori) 22
ATEM 88
Attacco/Hitch/Attelage 3 pt. - Kubota 125
ATV 120 100
ATVauger 105
ATVbackhoe 104
ATVsnowplow 110
ATVsprayer 108
ATVspreader 109
ATVtiller 106
BH 46
B 47
Cardani/PTO shafts/Cardans 126
Cardani grandangolari/Wide-angles/Gran angles 127
Caricatore frontale/Front loader/Chargeur frontaux - 28 hp 116
Caricatore frontale/Front loader/Chargeur frontaux - 55 hp 117
Caricatore frontale/Front loader/Chargeur frontaux - (accessori) 118
D600 103
DL 98
DM 26
DM silver 27
DMH 101
DP 11
DPS 10
ECO 5 49
ECO 7 50
ECO 16 51
ECO 17 52
ECO 17H 53
ECO 18 54
ECO 19 55
ECO 21 56
ECO 25 57
EFG 7
EFGC 8
EFGCH 9
EL 600 77
FL 14
FLP180 15
FOTON 28 HP 112
FOTON 55 HP 114
Foton (accessori) 119
Foton (filtri/filters/filtres) 121
FT 69
G2 13

GK 12
GP20 38
GSC 84
HM200 44
IGN 34
IGN205 36
IGNH 35
J3-4 40
KM100 25
L 30
LG 76
LM120 102
LSD 65
LSM 20 64
LSM 22 63
LSM standard 62
LUFT 89
LUFTplus 90
LV 93
MG 43
Motori/Engines/Moteurs 124
MS + Log cart 59
PM 45
PO 39
PRI 73
PRK 74
PRM 72
R100 24
Ricambi (di consumo)/Spare parts (consumables)/Parties (consommables) 123
RM15 70
RM25 71
S21 96
S21 new 97
SAW 600 60
SAW 700 61
SB 42
SC 85
SLO 29
SM 6
SP 79
SPL 82
SP (accessori) 80
Sprayers (accessori) 87
STROM 91
SW 94
SW (accessori) 95
TD 66
TDX 67
TL 32
TLP 33
TM 28
TOW 107

Richiedi i nostri volantini!
Ask for our leaflets!
Demandez nos dépliants!

Richiedi il nostro dépliant **ATV/Quad**!
Ask for our **ATV/Quad** leaflet!
Demandez nos brochure **ATV/Quad**!

VISITA IL NOSTRO SITO!

Potrai scaricare la disponibilità delle macchine, le schede ricambi ed i manuali di uso e manutenzione direttamente dalle pagine prodotto! Troverai inoltre collegamenti per seguirci su YouTube e Facebook!

VISIT OUR WEBSITE!

You can download the availability of the machines, spare parts list and the Use and Maintenance manuals directly from the pages of the products!
You'll also find links to follow us on YouTube and Facebook!

VISITEZ NOTRE SITE WEB!

Vous pouvez télécharger la disponibilité des machines, la liste de pièces et le manuel d'utilisation et d'entretien directement des pages de produits!
Vous trouverez aussi des liens pour nous suivre sur YouTube et Facebook!

GEO®
Italy

Sede operativa: Reg. S. Andrea, 1
14025 - Montechiaro d'Asti (AT) - Italy

info@geo-agric.com

Tel. +39 0141 999322 - Fax. +39 0141 990508

www.geo-agric.com

www.geo-noleggio.com

Linked in

You Tube